



HIDRAULINIAI APATINIAI VYRIAII HYDRAULIC BOTTOM HINGES

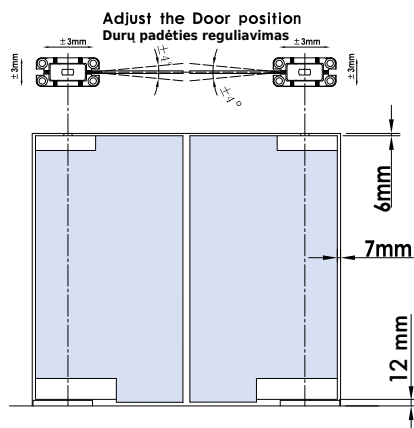


- Greičio reguliavimo vožtuvas
- Speed adjusting valve

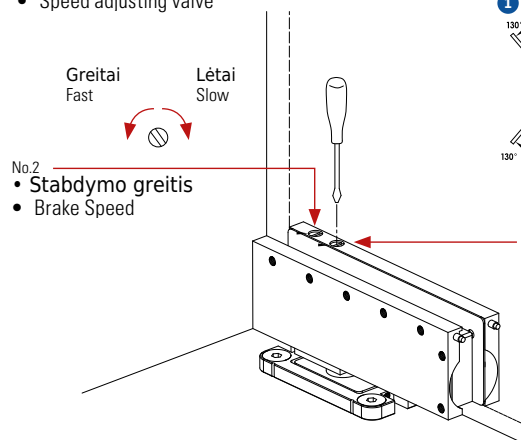

Fiksavimas atidarius 50


1 Hold open at 90°
(or no hold open)




- Fiksavimas atidarius 90°
(arba be fiksavimo)
- Hold open at 90°
(or no hold open)
- Fiksavimas atidarius
90° (arba be fiksavimo)

- No.1 • Uždarymo greitis
• Closing Speed


HIDRAULINIAI VYRIAI „OLLY“
HYDRAULIC HINGES “OLLY”




V-H1012
• Hidraulinis apatinis vyris su integruotu durų pritraukėju, fiksavimas 0° + 90° -90°.
• Hydraulic bottom hinge with integrated door closer stop at 0° + 90° -90°.

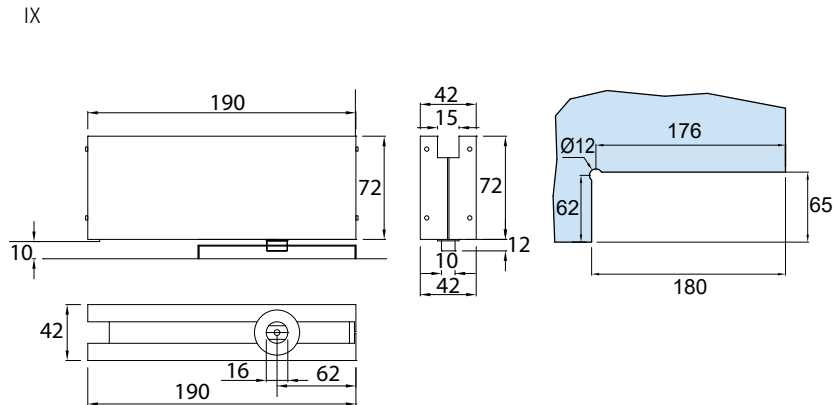

xme560



V-H1013
• Reguliuojamas viršutinis kampinis laikiklis, dangtelių matmenys kaip LAM-H1012, viršutinis kaištis komplekte.
• Top patch adjustable with cover plate's size same as LAM-H1012, top pin included.

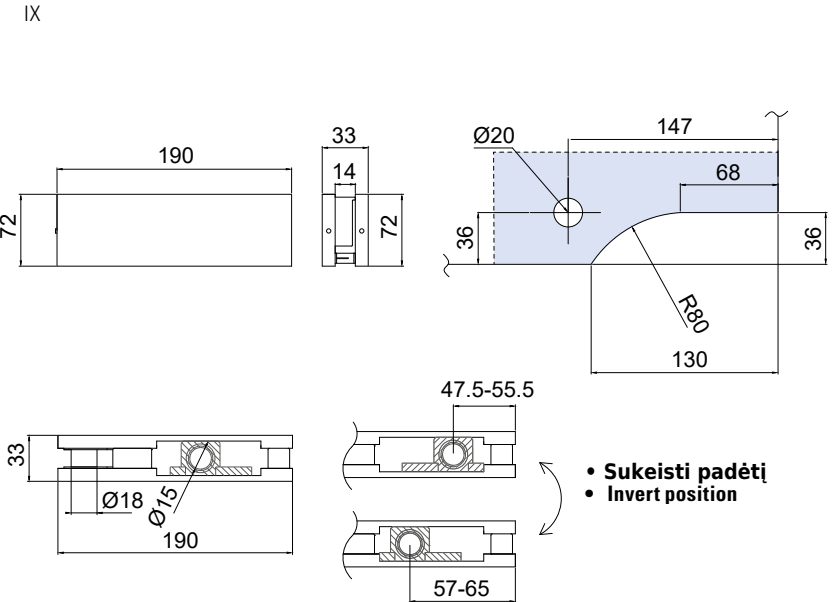

- Sukeisti padėtį
- Invert position

xme767