

B-6000 SMARTONE


€ ▶ H.05

• Iš dalies reguliuojamas turėklas. Pasirinktinai LED atramos.

• Adjustable railing system. Optional LED supports.

stiklinių turėklų sistema. Pasirinktinai LED atrama.
railing system. Optional LED support.






KIT SMARTONE 2


- Bet kada galima pereiti nuo viengubo prie dvigubo reguliavimo
- Switch from the single to the double regulation whenever you want

SUEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS

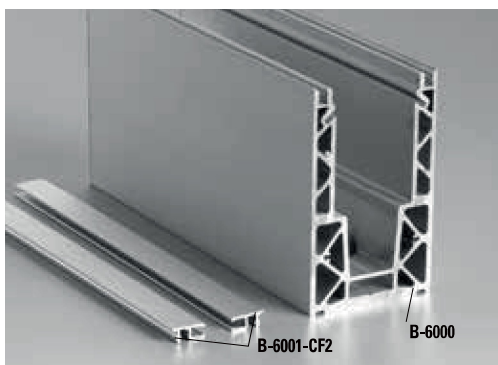

B-6000+B-6001-CF2

- Turėklo profilis + 2 dangtelio profiliai
- Railing profile + 2 Cover profiles



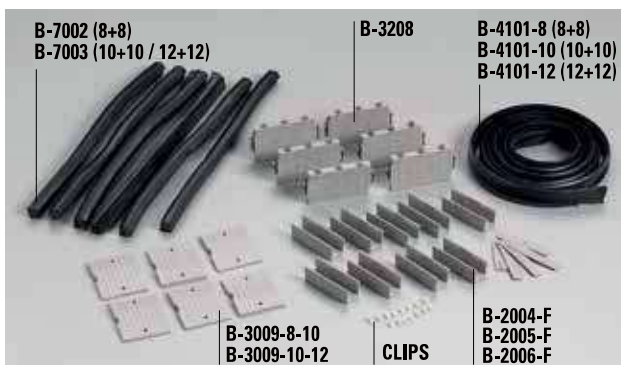


B-SET SMART 8 / B-SET SMART 10 / B-SET SMART 12

- Laikiklių ir tarpinių komplektas
- Set clamps and gaskets



SIA261

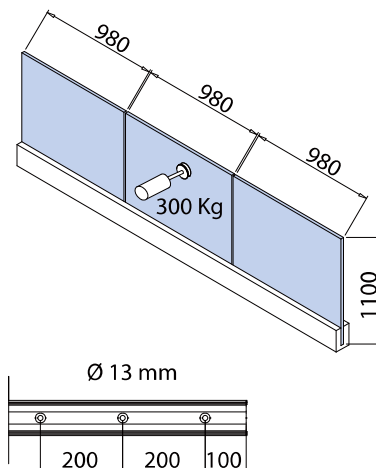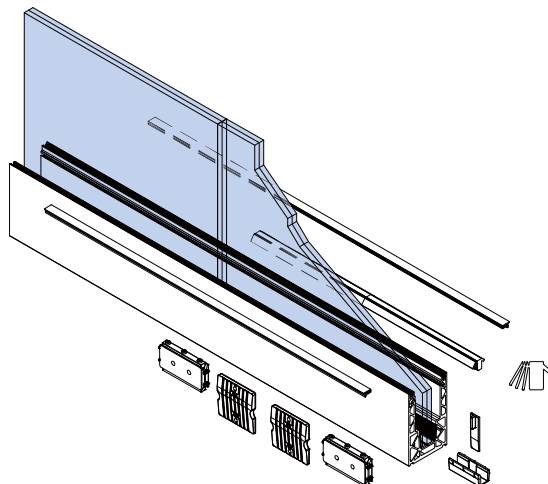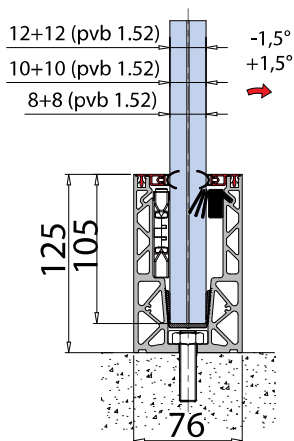ŽR. ► 21
SEE ► 21


FB041P154

Pilnas komplektas/m L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm	APD. FIN.	Stiklas Glass	Laikikliai/m Clamps/mt	Išbandyta horizontali apkrova Test side force	Klasė Class IT	Išbandyta Tested Patvirtinta horizontali naudingoji apkrva / Confirmed horizontal load	Ilinkis Deflection SIA261
B-6000 SET 1,5 KN 8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
B-6000 SET 3 KN 10	AN	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
B-6000 SET 4,5 KN 12	AN	12+12 1,52 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m	
B-6000-0,8CH-12	AN	12+12 1,52 pvb	2	120 kg	A,B,D,E,F,G	0,8 kN/m = 80 kg/m	11 mm

KOMPLEKTĄ SUDARO SET CONSISTING OF	APD. FIN.	B-6000 SET 1,5 KN 8	B-6000 SET 3 KN 10	B-6000 SET 4,5 KN 12
B-6000 + B-6001-CF2	AN	1 vnt./pcs L=3000 mm	1 vnt./pcs L=3000 mm	1 vnt./pcs L=3000 mm
B-SET-LUX-8	-	1	-	-
B-SET-LUX-10	-	-	1	-
B-SET-LUX-12	-	-	-	1

B-6000-G SMARTONE


€ ▶ H.06

- Iš dalies reguliuojamas turėklas. Pasirinktinai LED atramos.

- Adjustable railing system. Optional LED supports.

stiklinių turėklų sistema. Pasirinktinai LED atrama.
railing system. Optional LED support.






KIT SMARTONE 2

- Bet kada galima pereiti nuo viengubo prie dvigubo reguliavimo
- Switch from the single to the double regulation whenever you want

SUEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS



B-6000-G

- Neapdirbtas turėklo profilis
- Dangtelio profiliai be dangtelių
- Railing profile raw without cover profiles
- Neapdirbtas turėklo profilis be dangtelio profilių

B-6001-CF2 / B-6051-CF2 / B-6121-CF2


B-SETSMART8/B-SET SMART 10/B-SET SMART 12 Laikiklių ir tarpinių komplektas
B-SETSMART8/B-SET SMART 10/B-SET SMART 12 • Set clamps and gaskets




ŽR. ► 21
SEE... ► 21




SIA261

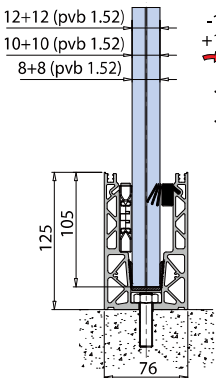


B-6000-G

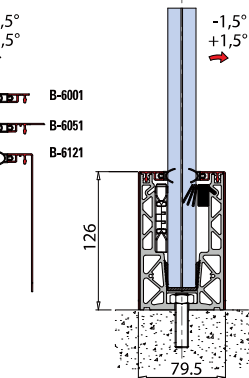


B-6000-G
B-6121-CF2

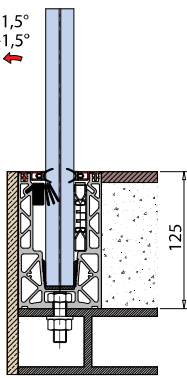

B-6000-G
B-6001-CF2

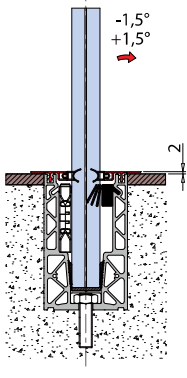

B-6000-G
B-6051-CF2

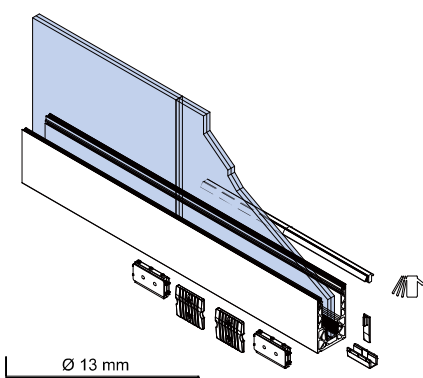

FB041P155

Pilnas komplektas/m L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Laikikliai/m Clamps/mt	Išbandyta horizontali apkrova Test side force	Klasė Class IT	Išbandyta Tested Patvirtinta horizontali naudingoji apkrova / Confirmed horizontal load	4 Deflection SIA261
*B-6000-G SET 1,5 KN 8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
*B-6000-G SET 3 KN 10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
*B-6000-G SET 4,5 KN 12	GR	12+12 1,52 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m	
*B-6000-G-0,8CH-12	GR	12+12 1,52 pvb	2	120 kg	A,B,D,E,F,G	0,8 kN/m = 80 kg/m	11 mm

* be dangtelio profilių / * without cover profiles

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF KOMPLEKTĄ SUDARO / SET CONSISTING OF	5 APD. FIN.	B-6000-G SET 1,5 KN 8	B-6000-G SET 3 KN 10	B-6000-G SET 4,5 KN 12
B-6000-G	GR	3		
B-SET-LUX-8	-	1	-	-
B-SET-LUX-10	-	-	1	-
B-SET-LUX-12	-	-	-	1
B-6001-CF2 optional 2	AN - IXE	(1)	(1)	(1)
1 B-6051-CF2 optional	AN - IXE	(1)	(1)	(1)
B-6121-CF2 optional ve	AN - IXE	(1)	(1)	(1)

pasirinktinai dangtelio profiliai
optional cover profiles

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 B-6001-CF2 pasirinktinai B-6051-CF2 pasirinktinai B-6121-CF2 pasirinktinai
- 2 pasirinktinai dangtelio profiliai pasirinktinai dangtelio profiliai
- 3 1 vnt. L=3000 mm 1 vnt. L=3000mm | 1 vnt. L=3000 mm
- 4 Ilinkis
- 5 APD.

B-6001-CF2 optional B-6051-CF2 optional B-6121-CF2 optional
optional cover profiles optional cover profiles

1 pcs L=3000 mm 1 pcs L=3000mm | 1 pcs L=3000 mm

Deflection

FIN.