


B-8000-WN CMR

- Reguliuojamas turėklas.
Pasirinktinai LED atramos.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.






SUEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS

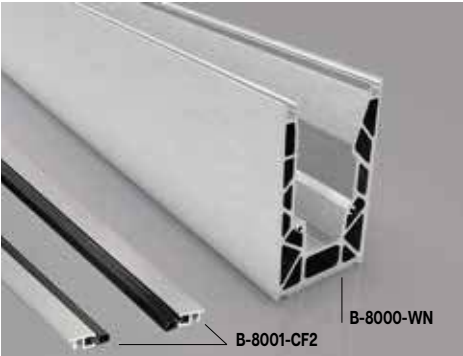


B-8000-WN+B-8001-CF2

- Railing profile + 2 Cover profiles
- Turėklo profilis + 2 dangtelio profiliai

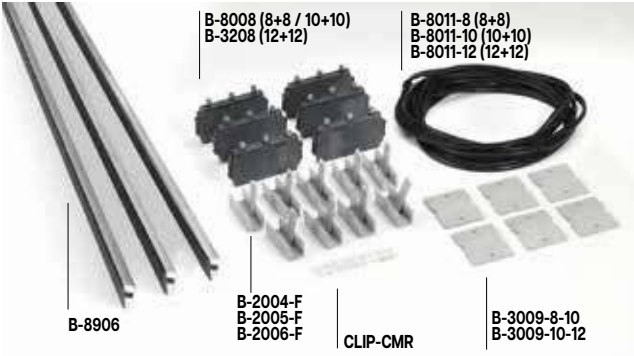

B-SET-CMR-8 / B-SET-CMR-10 / B-SET-CMR-12

- Set clamps and gaskets
- Laikiklių ir tarpinių komplektas

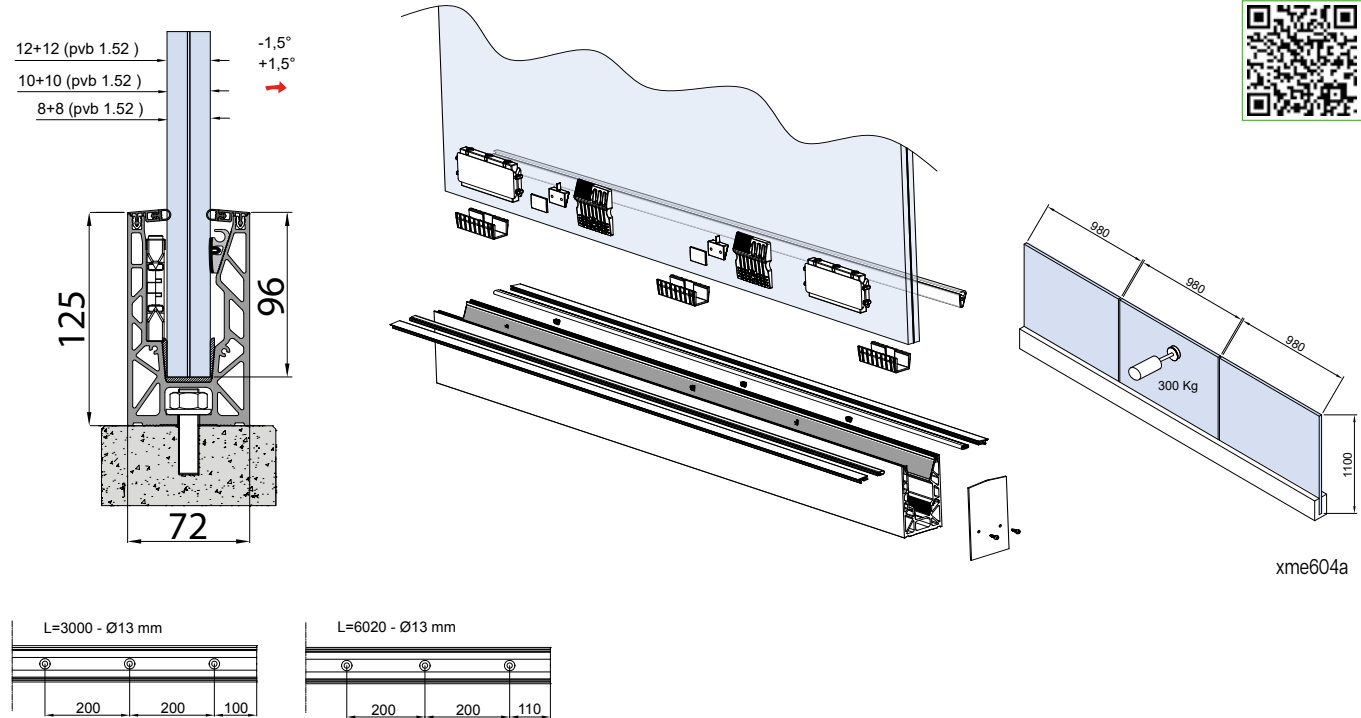

Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Pilnas komplektas/m L = 3000 / 6000 mm	1 APD. FIN.	Stiklas Glass	Laikikliai/m Clamps/mt	Išbandyta horizontali apkrova Test side force	Class IT Klasė	Išbandyta Tested Patvirtinta horizontali naudingoji apkrova Confirmed horizontal load
B-8000-WN-8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
B-8000-WN-10	AN	10+10 1,52 pvb	2 / 3^	300 kg / 450 kg^	2	2 kN/m = 200 kg/m / 3 kN/m^
B-8000-WN-12	AN	12+12 1,52 pvb	3	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m


* B-8000 - W profilis, skirtas naudoti su BWC-WATERCAP (► 18)
* B-8000 - W profile dedicated for use with BWC-WATERCAP (► 18)

^ 3 klasė = + 1 B-8008 / m + 2 B-2005 / m
^ Class 3 = + 1 B-8008 / m + 2 B-2005 / m

B-8000-G CMR

- Reguliuojamas turėklas. • Adjustable railing system.
- Pasirinktinai LED atramos. Optional LED supports.



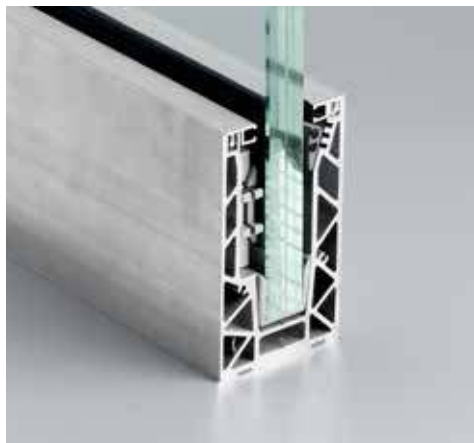

SUDEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS




B-8000-G

- Neapdirbtas turėklo profilis be dangtelio profilių
- *Railing profile raw without cover profiles*



B-8001-CF2 / B-8051-CF2 / B-8121-CF2

- Dangtelio profiliai
- *Cover profiles*

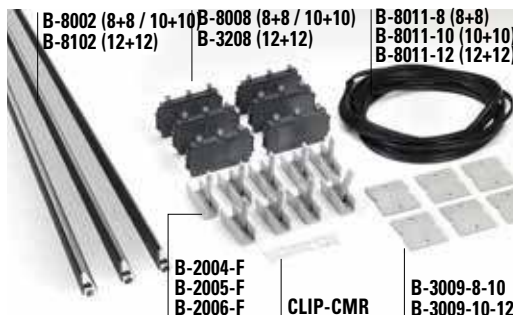

B-SET-CMR-8 / B-SET-CMR-10 / B-SET-CMR-12


- Laikiklių ir tarpinių komplektas
- *Set clamps and gaskets*



B-8000-DIMA

B-8000-POS

- Priedai greitam ir lengvam montavimui (žr. vaizdo įrašą)
- *Accessories for easy and quick installation (see video)*

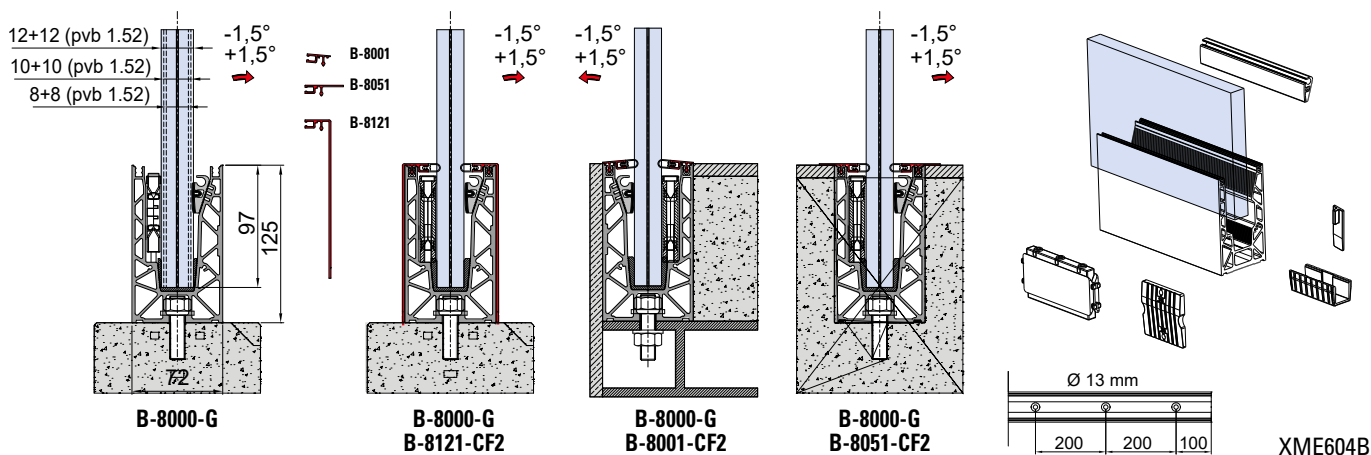

Pinas komplektas/m L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm	APD. FIN.	Stiklas Glass	Laikikliai/m Clamps/mt	Išbandyta horizontali aprova Test side force	Klasė Class IT	Išbandyta Tested
^B-8000-G SET 1,5 KN 8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
^B-8000-G SET 3 KN 10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
^B-8000-G SET 4.5 KN 12	GR	12+12 1,52 pvb	3	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m

^ be dangtelio profilių / ^ without cover profiles

1

KOMPLEKTŲ SUDARO SET CONSISTING OF	APD. FIN.	B-8000-G SET 1,5 KN 8	B-8000-G SET 3 KN 10	B-8000-G SET 4,5 KN 12
B-8000-G	GR	1 vnt./pcs L = 3000 mm	1 vnt./pcs L = 3000 mm	1 vnt./pcs L = 3000 mm
B-SET-CMR-8	-	1	-	-
B-SET-CMR-10	-	-	1	-
B-SET-CMR-12	-	-	-	1
B-8001-CF2 pasirinktinai dangtelio profiliai / optional cover profiles	AN - IXE	(1)	(1)	(1)
B-8051-CF2 pasirinktinai dangtelio profiliai / optional cover profiles	AN - IXE	(1)	(1)	(1)
B-8121-CF2 pasirinktinai dangtelio profiliai / optional cover profiles	AN - IXE	(1)	(1)	(1)

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 * B-8000 - W profilis, skirtas naudoti su BWC-WATERCAP ► 18)
- 2 Patvirtinta horizontali naudingoji apkrova

* B-8000 - W profile dedicated for use with BWC-WATERCAP (► 18)
Confirmed horizontal load