



B-8700 / B-8700-G CMR

- Reguliuojamas turėklas.
Pasirinktinai LED atramos.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.



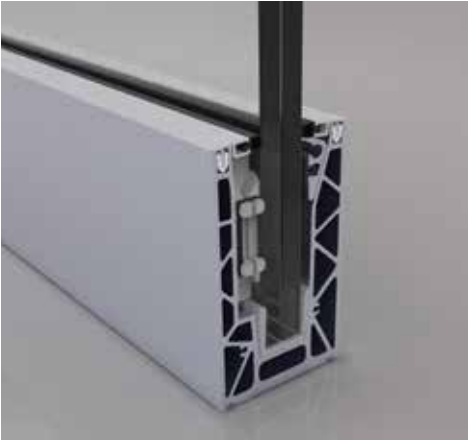






SUEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS

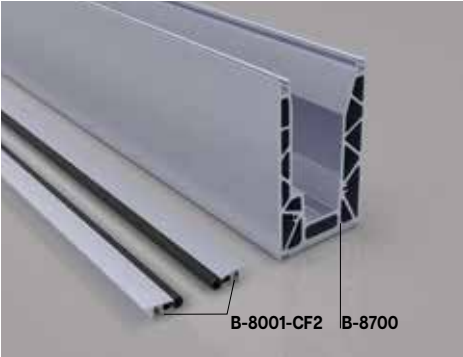

B-8700+B-8001-CF2
• Turėklo profilis + 2 dangtelio profiliai
• Railing profile + 2 Cover profiles



B-SET-8700-8 / B-SET-CMR-N-10 / B-SET-8700CH-12
• Laikiklių ir tarpinių komplektas
• Set clamps and gaskets

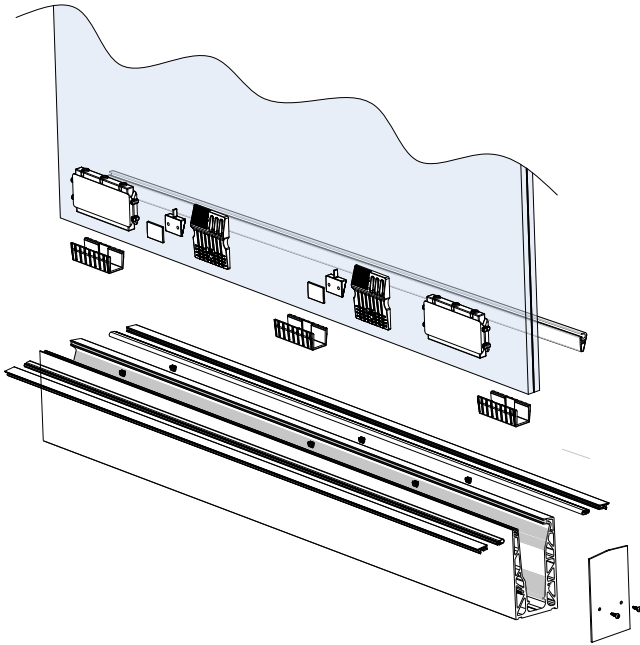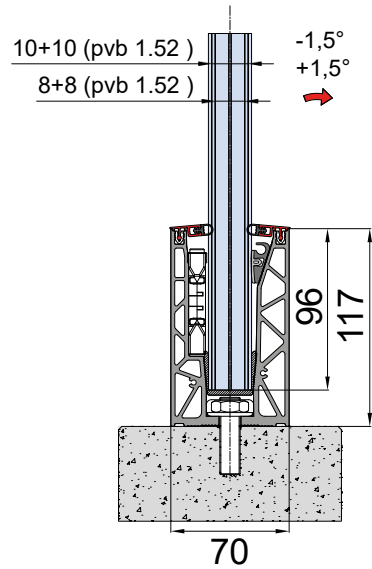

XME605A

Pilnas komplektas/m L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm	2 APD. FIN.	Stiklas Glass	Laikikliai/m Clamps/mt	Išbandyta horizontali apkrova Test side force	Klasė Class IT	1 Išbandyta Tested
B-8700-8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
B-8700-10	AN	10+10 1,52 pvb	2/3^	300 kg/450 kg^	2	2 kN/m = 200 kg/m / 3 kN/m^
B-8700-CH-12	AN	12+12 1,52 pvb	2	240 kg	A,B,D,E,F,G, C	1,6 kN/m = 160 kg/m
*B-8700-G-8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
*B-8700-G-10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
*B-8700-G CH-12	GR	12+12 1,52 pvb	2	240 kg	A,B,D,E,F,G, C	1,6 kN/m = 160 kg/m

* be dangtelio profilių / * without cover profiles

^ Class 3 = +1 B-8008 / m + 2 B-2005 / m

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 Patvirtinta horizontali naudingoji apkrova
2 APD.

Confirmed horizontal load
FIN.