

BX-01

STUMDOMOS / SLIDING |




- 2

tiekama kampinėms, linijinėms ir nišos versijoms.
 available for corner, linear and niche versions.

Medžiaga: poliruotas nerūdijantis plienas. Galima reguliuoti ratukų + 2 mm.

Stumdoma dušo kabinų sistema,

 - Sliding system for showers box, available for corners, single doors or for niche installations. Material: polished stainless steel. Adjustment of carrying wheels ± 2 mm.
- 1

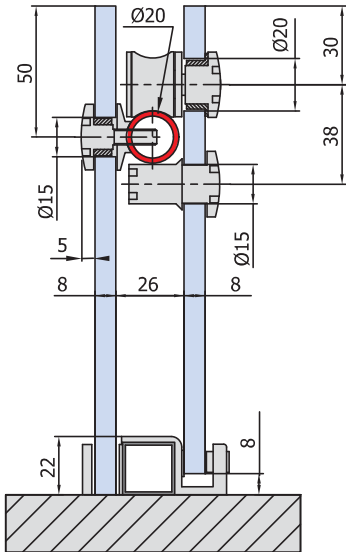

- SET 1

€►B.118
- SET 2


€►B.119
- SET 3

€►B.120
- SET 4

€►B.121
- SET 5

€►B.122
- SET 6


€►B.123

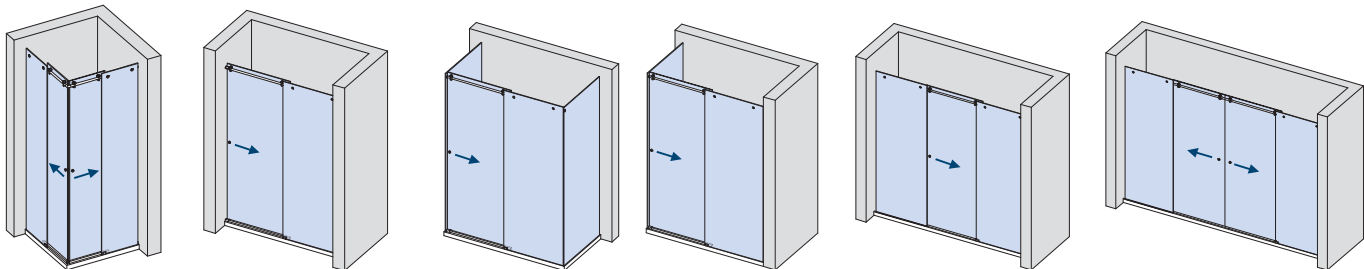

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1
 Stumdoma dušo kabinų sistema,
- 2
 Stumdoma dušo kabinų sistema
- Sliding door system for shower enclosures,
- Sliding system for shower box

STIKLO APDIRBIMAS / GLASS PREPARATION

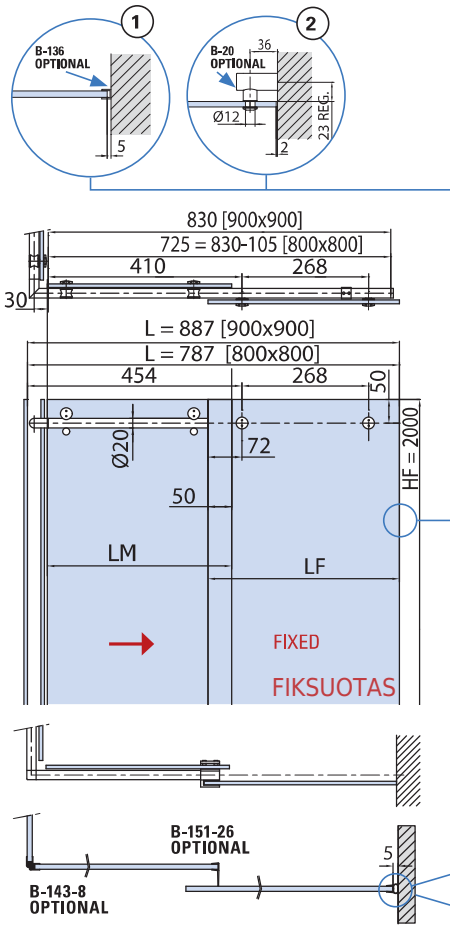


CALCULATION GLASS

STIKLO SKAIČIAVIMAS

L = 800 x 800 mm (900 x 900 mm)
LM = (L - 5) / 2 (350 min / 390 max)
LF = [(L - 5) / 2] - * ① /
clearance / Spaltmaß
HM = H - 8 = 1992 mm
HF = H = 2000 mm

(tarpelis
variable
clearance




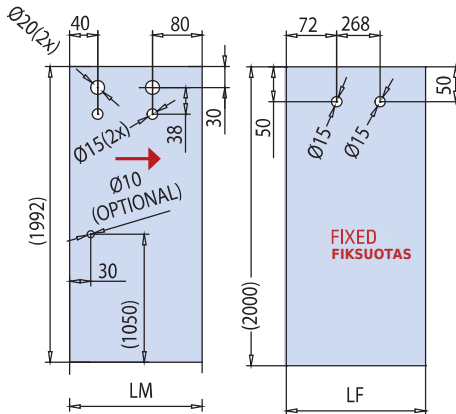


xme208a

SET 1 / SET 2


TRUMPINAMA PAGAL POREIKI
DA TAIČIABE / ADJUST THE LENGTH /
BEI / BAR

- Holes in profile for fixed glass.





Ratuko reguliavimas + 2 mm.

- Adjustment ± 2 mm.

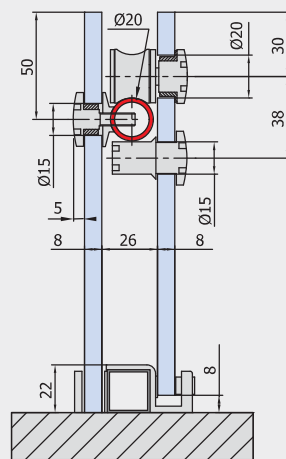


HM = H - 8
HF = H

OPTIONAL / PASIRINKTINAI



xme210a

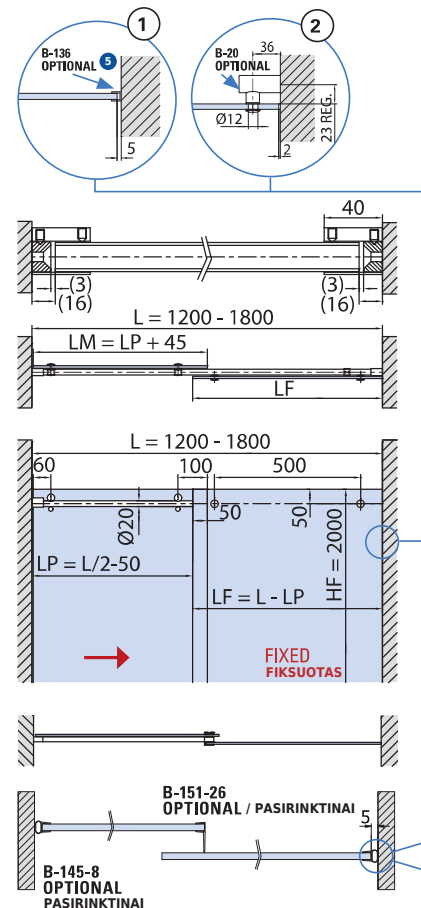

STIKLO SKAIČIAVIMAS


L = 1200 mm → 1650 mm

LP = L / 2 - 50

LM = LP + 45

LF = L - LP - * ① / * ② (tarpelis /
(variable
clearance /

HM = H - 8 = 1992 mm
HF = H = 2000 mm

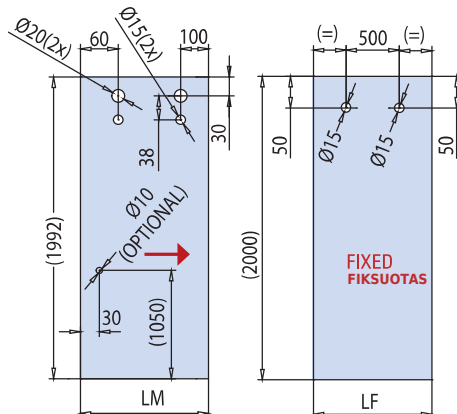

L	LM	LF	HM	HF	H
Dušo padėklas Shower tray	Stumdomo stiklo plotis Sliding glass width	Fiksuoto stiklo plotis Side fixed glass width	Stumdomo stiklo aukštis Sliding glass height	Fiksuoto stiklo aukštis Side fixed glass height	Dušo kabinos aukštis Shower height

Brėžinio užrašai / Drawing labels

① TRUMPINAMA PAGAL POREIKI • Skylės fiksuotam stiklui tvirtinti.

② Skylės profilyje šoninei daliai tvirtinti.

③ 725 = 830-105(NUP)OVIMAS] [800x800]

④ LAIKIKLIAI ▶ 160

⑤ PASIRINKTINAI

⑥ Dušo įėjimas

⑦ NIŠOS ▶ 175

⑧ Komplekte.

⑨ STUMDOMOS

SHORTENABLE AS REQUIRED • Holes for fixing the fixed glass.

• Holes in the profile for fixing the side panel.

725 = 830-105(CUT) [800x800]

CLAMPS ▶ 160

OPTIONAL

Shower entry

NICHES ▶ 175


Included.

SLIDING

BX-01 SET 3

U FORMOS DUŠO KABINA / U SHOWER

€►B.120




APD. / Fin.

IL

Poliruotas nerūdijantis
plienas
Polished stainless steel

SUDEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS

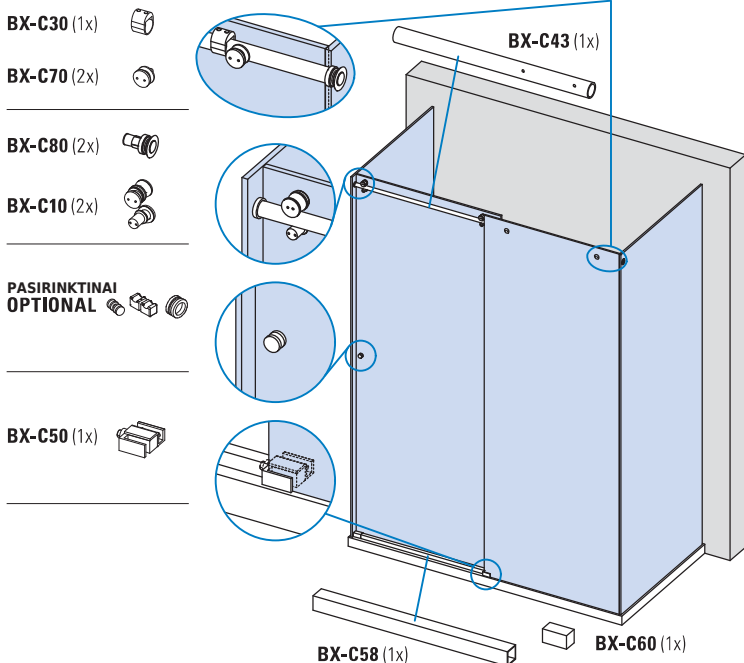

KOMPONENTŲ SAVYBĖS FEATURES COMPONENTS

► 70

STIKLO SKAIČIAVIMAS / CALCULATION GLASS

$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1650 \text{ mm}$
 $L1 = L - 5 \times 2$
 $L2 = L1 - 2 \times \text{stiklo storis} / \text{glass thickness}$
 $LM = LP + 45$
 $LF = (L2 - LP) - *①/*② \text{ (tarpelis / clearance)}$
 $X = \text{apskaičiuoti} / \text{calculate}$
 $X = \text{žr. ①②} / \text{see ①②}$
 $HM = H - 8 = 1992 \text{ mm}$
 $HF = H - 2000 \text{ mm}$
 $HFL = H - 2000 \text{ mm}$

xme209

BX-01 SET 4

KAMPINĖ DUŠO KABINA SU 2 FIKSUOTOMIS SIENELĖMIS
CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL

€►B.121





APD. / Fin.

IL

Poliruotas nerūdijantis
plienas
Polished stainless steel

SUDEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS

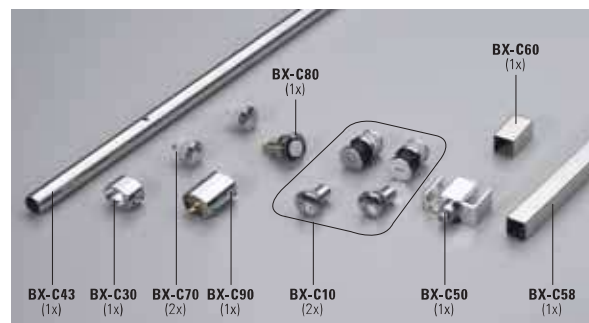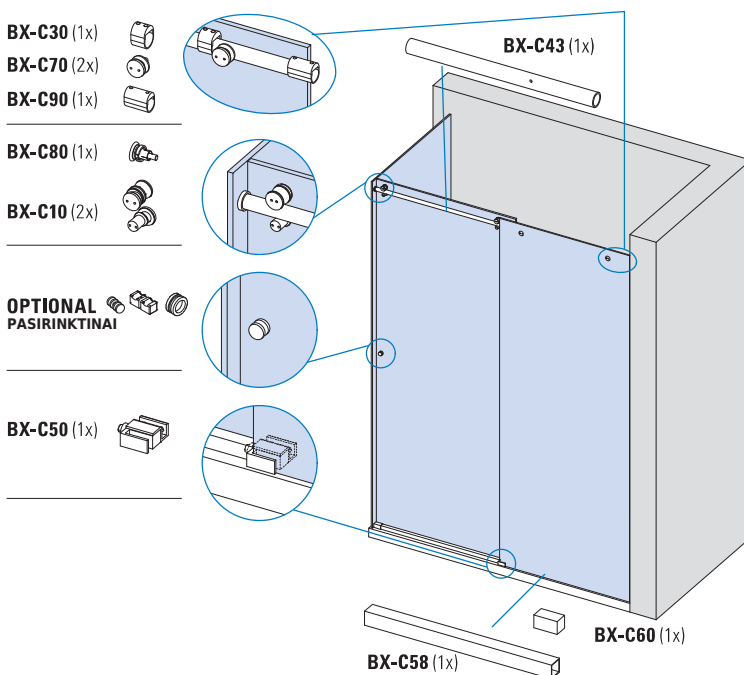

KOMPONENTŲ SAVYBĖS FEATURES COMPONENTS










► 70

STIKLO SKAIČIAVIMAS / CALCULATION GLASS



$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1650 \text{ mm}$
 $L1 = L - 5$
 $L2 = L1 - \text{stiklo storis} / \text{glass thickness}$
 $LP = L2 / 2 - 50$
 $LM = LP + 45$
 $LF = (L2 - LP) - ①② \text{ (tarpelis / clearance)}$
 $X = \text{apskaičiuoti} / \text{calculate}$
 $X = \text{žr. ①②} / \text{see ①②}$
 $HM = H - 8 = 1992 \text{ mm}$
 $HF = H - 2000 \text{ mm}$
 $HFL = H - 2000 \text{ mm}$

xme211

Stiklo apdirbimas / Glass processing

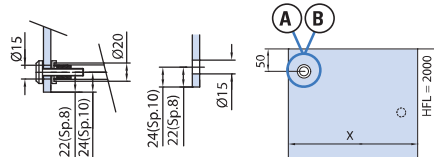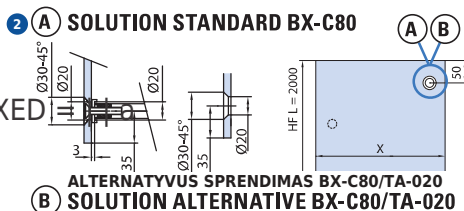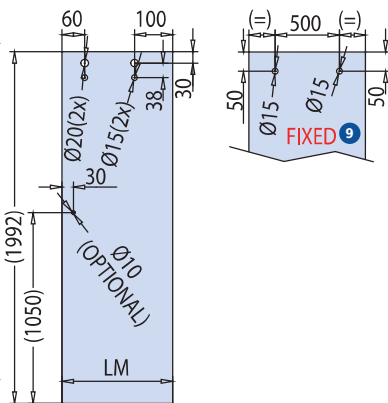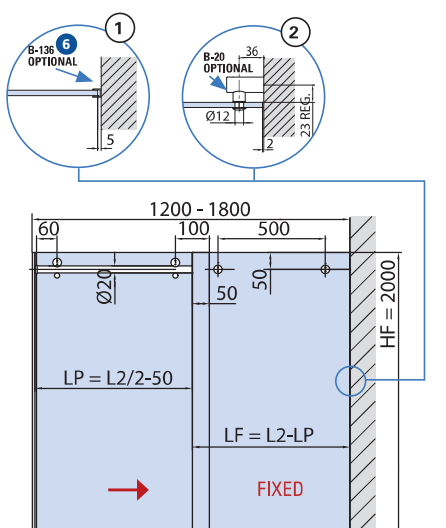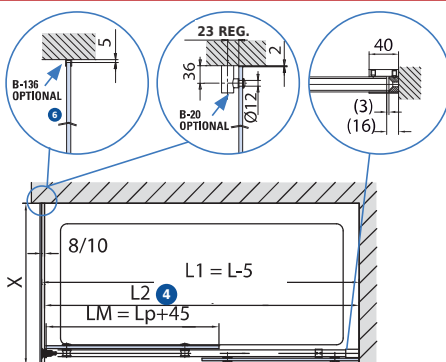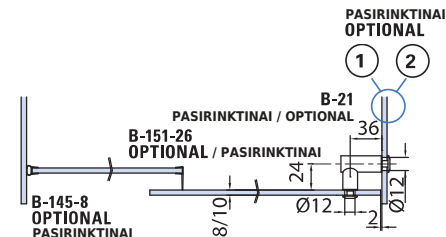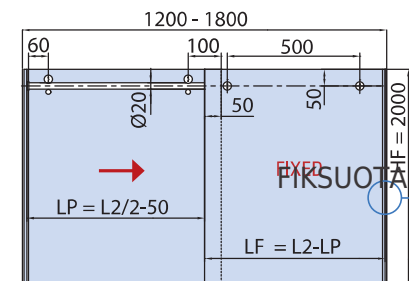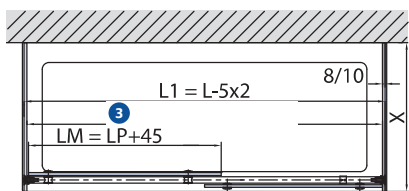

xme209a


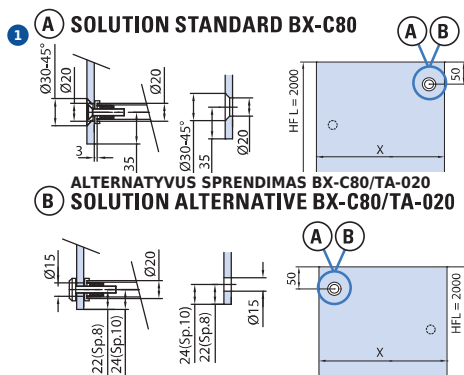
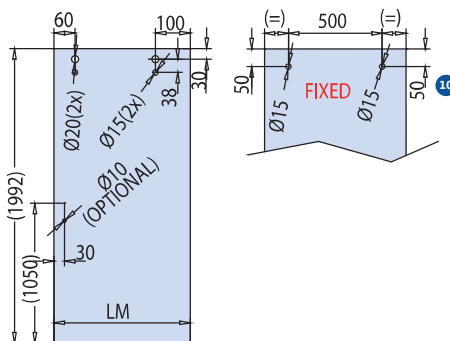


xme208 / xme209 / xme211


L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Sviesos anga		Sliding glass width	Fixed glass width	Sliding glass height	Fixed glass height		HFL šoninio fiksuoto stiklo aukštis
Shower tray	Clear opening width		Side fixed glass width	Sliding glass height	Side fixed glass height	Shower height	Side fixed glass height
			Dušo kabinos aukštis				

SET 3 / SET 4

TRUMPINAMA PAGAL POREIKĮ • Skylės fiksuotam stiklui tvirtinti.
ADJUST THE LENGTH • Holes for
fixing the fixed glass.
• Holes in profile for fixed glass.
• Skylės profilyje fiksuotam
stiklui.



- Adjustment ± 2 mm.

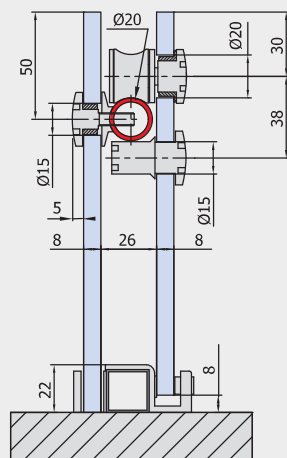
$$\begin{aligned} \text{HM} &= \text{H} - 8 \\ \text{HF} &= \text{H} \end{aligned}$$

OPTIONAL / PASIRINKTINAI



Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 (A) STANDARTINIS SPRENDIMAS BX-C80 0,9)
- 2 @) STANDARTINIS SPRENDIMAS BX-C80
- 3 L2=L1-2 x STIKLO STORIS
- 4 = L1-STIKLO STORIS
- 5 LAIKIKLIAI ► 160
- 6 PASIRINKTINAI
- 7 NIŠOS ► 175
- 8 STUMDOMOS
- 9 FIKSUOTA
- 10 FIKSUOTA

- (A) SOLUTION STANDARD BX-C80 0,9)
 @) SOLUTION STANDARD BX-C80
 $L2 = L1 - 2 \times \text{GLASS THICKNESS}$
 $= L1 - \text{GLASS THICKNESS}$
 CLAMPS ► 160
 OPTIONAL
 NICHES ► 175
 SLIDING
 Q FIXED
 FIXED

SLIDING

BX-01

SUDEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS

BX-C43 / BX-C40
Bėgis
• Track profile

€►B.124



2800
830
410 268 152
1800
1060 500 240

Cod.	APD. / Fin.
BX-C43-1800 mm	IL
BX-C43-2800 mm*	IL
BX-C40-830 x 830 mm (2 pcs)	IL

*Be skylių / *Without holes

BX-C10 €►B.125

• Roller with anti-jump pin
• Ratukas su apsaugos nuo iššokimo kaiščiu



39,0 32,0 25,0 22,0

xme382

BX-C70 €►B.126

• Fiksuoto stiklo tvirtinimo prie bėgio taškas
• Fixing point for fixed glass and track profile



28,0 22,0

xme382

BX-C90 €►B.127

• Sieninė bėgio jungtis
• Wall connector for track profile



32,0 24,0 40,0 32,0

xme382

BX-C30 €►B.128

• Stopper
Stabdiklis



32,0 24,0

xme382

BX-C20 €►B.129

• Kampinė bėgio jungtis
• Corner connector for track profile



99,0 99,0

xme382

BX-C80 €►B.130

bėgiui
• Glass connector for track profile
1



40,0 27,0

xme382

BX-C50 €►B.131

• Apatinis kreipiklis
• Floor guide



26 48 55 32 55

xme383

BX-C58 / BX-C55
• Grindų profilis
• Floor profile

€►B.132



450/900/1500 Sp.1.5 Ø20

Cod.	APD. / Fin.
BX-C58-1500 mm	IL
BX-C58-900 mm	IL
BX-C55-450 mm	IL

bx-c58-bx-c55

BX-C60 €►B.133

• Galinis grindų profilio dangtelis BX-C55 / BX-C58
• Endcap for floor profiles BX-C55 / BX-C58
• Galinis dangtelis grindų profiliams BX-C55 / BX-C58.
• Endcap for floor profiles BX-C55 / BX-C58.



40 22 20

xla307

BX-C57 €►B.134

• Kampinė grindų profilio jungtis
• Corner connector for floor profile




27 17

xme383

BX-C45 €►B.135

• Endcap for track profile
• Galinis bėgio dangtelis



18,0 20,0

xme382



SCORREVOLI