



TAŠKINIAI LAIKIKLIAI POINT HOLDERS



DS-045-10 / DP-045-10
• Taškinis laikiklis Ø 44 mm.
• Point holder Ø 44 mm.

IX

e▶ 1.67

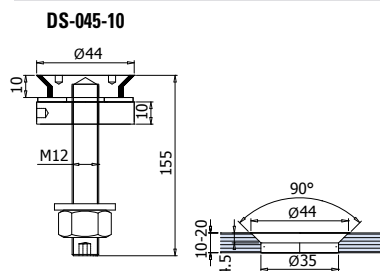



xme233-C



**DP-030-10 / DS-030-10
DSV-030-10**
• Taškinis laikiklis Ø 30 mm.
• Point fixings Ø 30 mm.

IX

e▶ 1.69

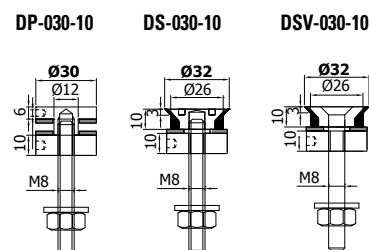


xme233-N




TA-020
• Nerūdijančio plieno taškinis laikiklis su juoda nailono tarpine, Ø 30 mm x H 6 mm, varžtui su įleidžiama galvute M8, skylė stiklė 15 mm.
• Point holder in stainless steel with gasket, Ø 30 mm x H 6 mm, for screw M8, glass hole 15 mm.

e▶ 1.70

IX




xme002

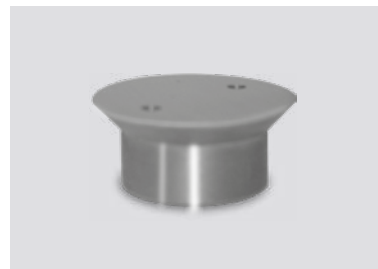


**TA-011/10MA
TA-011/12MA**
• Nerūdijančio plieno taškinis laikiklis su juoda nailono tarpine, Ø 40 mm x H 16,4 mm, vidinis sriegis M10 arba M12, skylė stiklė 31 - 31,5 mm su nuožula 5x45°.
• Point holder in stainless steel with gasket, Ø 40 mm x H 16,4 mm, thread M10 or M12, glass hole 31 - 31,5 mm with countersunk 5x45°.

e▶ 1.71

IX




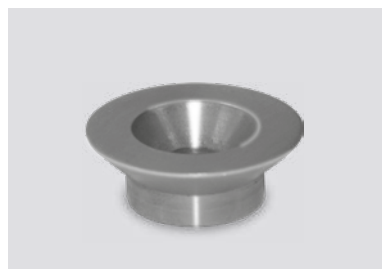


TA-012

e▶ 1.72

- Nerūdijančio plieno taškinis laikiklis su juoda nailono tarpine, Ø 32 mm x H 10 mm, varžtui su įleidžiama galvute M8, skylė stiklė 26,5 – 27 mm su nuožula 3 x 45°.
- Point holder in stainless steel with gasket, Ø 32 mm x H 10 mm, for screw M8, glass hole 26,5 – 27 mm with countersunk 3 x 45°.




IX

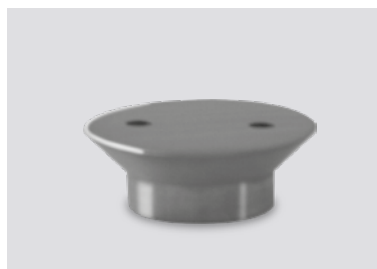

TA-013

e▶ 1.73

- Nerūdijančio plieno taškinis laikiklis su juoda nailono tarpine, Ø 32 mm x H 10 mm, vidinis sriegis M8, skylė stiklė 26,5 – 27 mm su nuožula 3 x 45°.
- Point holder in stainless steel with gasket, Ø 32 mm x H 10 mm, thread M8, glass hole 26,5 – 27 mm with countersunk 3 x 45°.




IX



TA-014

e▶ 1.74

- Nerūdijančio plieno taškinis laikiklis su juoda nailono tarpine, Ø 24 mm x H 8 mm, vidinis sriegis M8, skylė stiklė 14,5 – 15 mm su nuožula 5,5 x 45°.
- Point holder in stainless steel with gasket, Ø 24 mm x H 8 mm, thread M8, glass hole 14,5 – 15 mm with countersunk 5,5 x 45°.




IX



TA-017

e▶ 1.77

- Nerūdijančio plieno taškinis laikiklis su juoda nailono tarpine, Ø 35 mm x H 12 mm, vidinis sriegis M8, skylė stiklė 22 mm.
- Point holder in stainless steel with gasket, Ø 35 mm x H 12 mm, thread M8, glass hole 22 mm.




IX



TA-018/10MA TA-018/12MA

e▶ 1.78


- Nerūdijančio plieno taškinis laikiklis su juoda nailono tarpine, Ø 45 mm x H 18 mm, vidinis sriegis M10 arba M12, skylė stiklė 22 mm.
- Point holder in stainless steel with gasket, Ø 45 mm x H 18 mm, thread M10 or M12, glass hole 22 mm.



IX


xme002

xme002

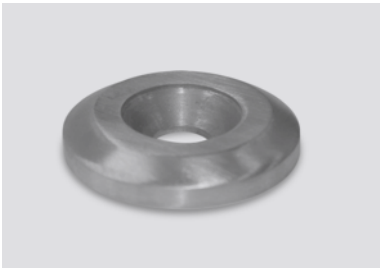

TA-019 e▶ 1.79
- skylė stiklo Ø 15 mm.

- Point holder in stainless steel with gasket, Ø 40 mm x H 8 mm, for screw M10, glass hole 15 mm.




IX

xme002



DP-016-10 e▶ 1.80
• Taškinis laikiklis su plokščiu dangteliu Ø 16 mm.
• Point fixings Ø 16 mm.

IX

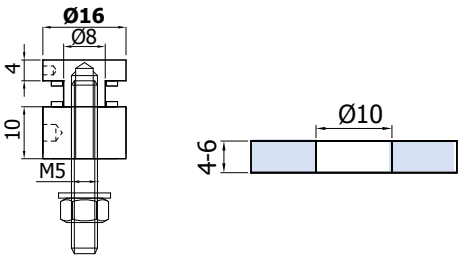


xme233-D



PG-20 e▶ 1.82
• Taškinis laikiklis Ø 35 mm. Reguliuojamas.
• Point fixing Ø 35 mm, adjustable.

IX

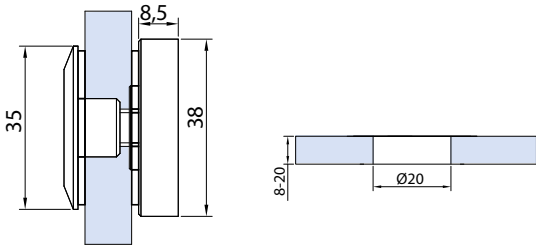


xme004bis




PG-21 e▶ 1.83
• Daugybinis tarpiklis 8 mm, skirtas PG-20.
• Distance rings 8 mm for PG-20.

IX

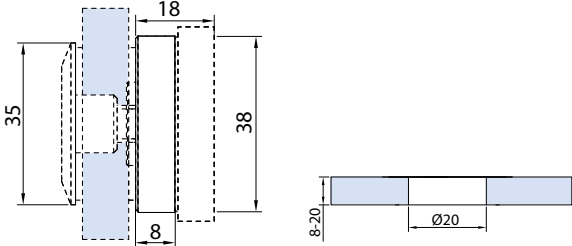


xme044bis

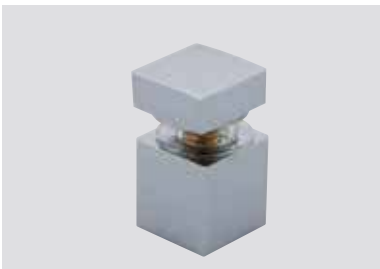


V-058 e▶ 1.85
• Kvadratinis taškinis laikiklis 19 x 19 mm – blizgus chromas.
• Square fixing point 19 x 19 mm - polished chrom.

CR

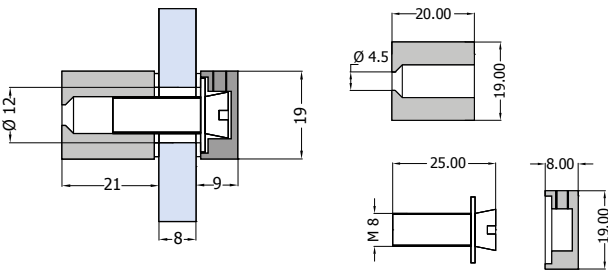

TA-022 e▶ 1.86
• Point holder Ø 19 mm with cover screw polished chrome.
• Stiklo laikymo kniedė Ø 19 mm su varžto dangteliu, blizgus chromas.

CR

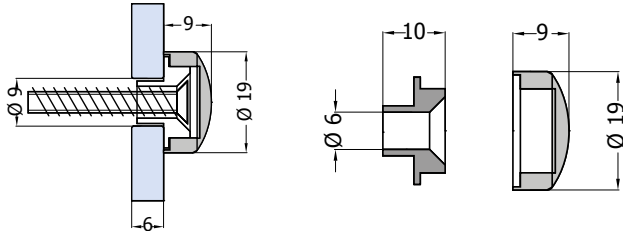




TA-023

e▶ 1.87

- Taškinis laikiklis Ø 24 mm su poliruoto chromo varžto dangteliu.
- Point holder Ø 24 mm with cover screw polished chrome.

CR

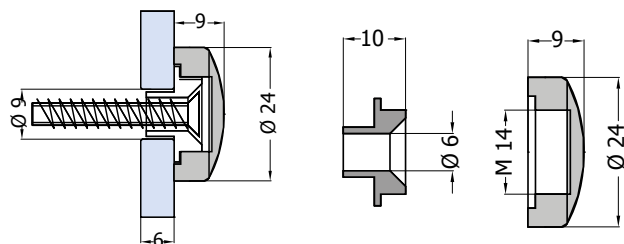


LAM-8330A-4A

e▶ 1.89

- Taškinis laikiklis Ø 24 mm, išgaubta galvutė, nereguliuojamas.
- Single point fixing Ø 24 mm star domed not adjustable.

IX

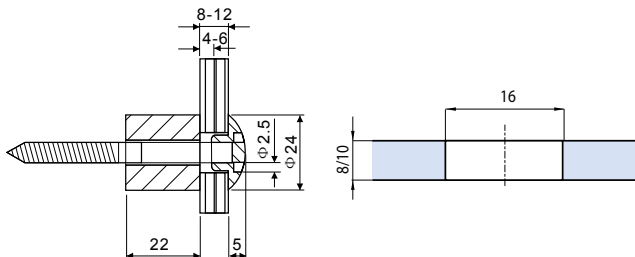


LAM-8330A-5

e▶ 1.90

- Taškinis laikiklis Ø 30 mm stiklo išorėje, plokščia galvutė, nereguliuojamas.
- Single point fixing Ø 30 mm star flat - not adjustable.

IX




LAM-8300A-9A-DS

- Taškinis laikiklis Ø 35 mm, įleidžiamas, nereguliuojamas, H 6 mm.
- Single point fixing Ø 35 mm countersunk not adjustable 6 mm.

IX

e▶ 1.91

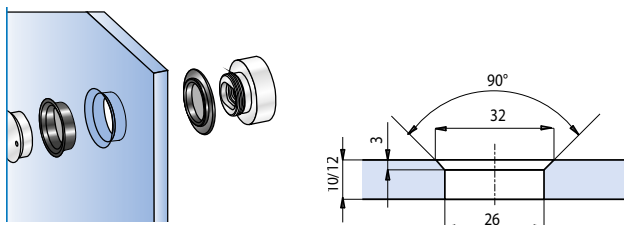


LAM-8300A-9C-DS

- Taškinis laikiklis Ø 35 mm, įleidžiamas, reguliuojamas 10,5 mm - 12,5 mm.
- Adjustable single point fixing Ø 35 mm, countersunk - adjusted 10.5 mm, 12.5 mm.

IX


e▶ 1.92

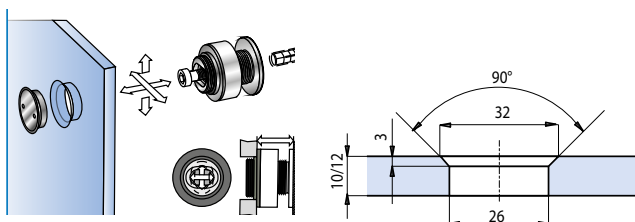

LAM-8300A-9D-DS

- Taškinis laikiklis Ø 35 mm, įleidžiamas, reguliuojamas 14 mm - 18 mm.
- Adjustable single point fixing Ø 35 mm, countersunk - adjusted 14 mm, 18 mm.

e▶ 1.93

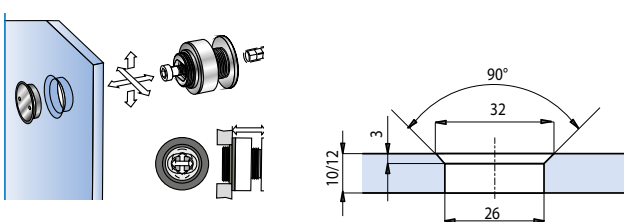




LAM-8300A-9G-DS

- Taškinis laikiklis Ø 35 mm, įleidžiamas, reguliuojamas 22 mm - 26 mm.
- Adjustable single point fixing Ø 35 mm, countersunk - adjusted 22 mm, 26 mm.


e▶ 1.94

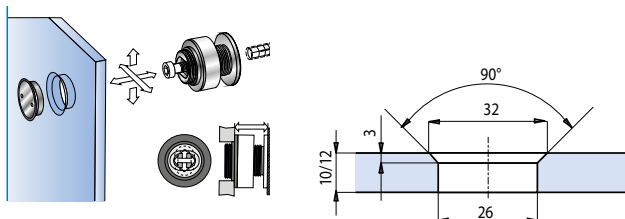

LAM-8300A-9A

- Taškinis laikiklis Ø 35 mm, nereguliuojamas, H 6 mm.
- Single point fixing Ø 35 mm not adjustable 6 mm.

e▶ 1.95

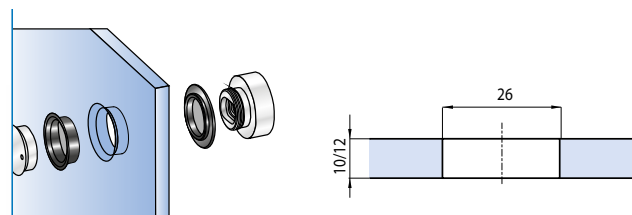


LAM-8300A-9C

e▶ 1.96

- Taškinis laikiklis Ø 35 mm, reguliuojamas 10,5 mm - 12,5 mm.
- Adjustable single point fixing Ø 35 mm adjusted 10.5 mm, 12.5 mm.

IX

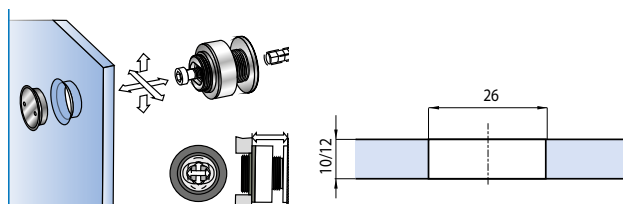


LAM-8300A-9E

e▶ 1.97

- Taškinis laikiklis Ø 35 mm, reguliuojamas 14 mm - 18 mm.
- Adjustable single point fixing Ø 35 mm adjusted 14 mm, 18 mm.

IX

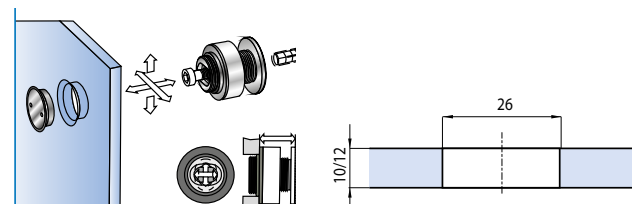


LAM-8300A-9G

e▶ 1.98

- Taškinis laikiklis Ø 35 mm, reguliuojamas 18 mm - 22 mm.
- Adjustable single point fixing Ø 35 mm adjusted 18 mm, 22 mm.

IX

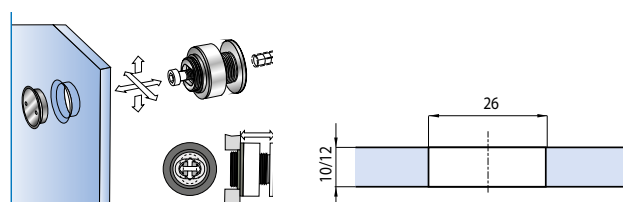

PG-CHIAVE

e▶ 1.84

- Raktas
- Tool



TA-024-CF

e▶ 1.88

- Taškinis laikiklis lentelėms
- Point fitting for plates

CR

