

B-8350 CMR

NEW

e▶ H.20

- Reguliuojamas turėklas su sparneliu paslinktam tvirtinimui. Pasirinktinai LED atramos.
- Adjustable railing system, with side fixing. Optional LED supports.



GRINDYS / FLOOR
1




60



GRINDYS / FLOOR
SONINIS / SIDE

SUDEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS

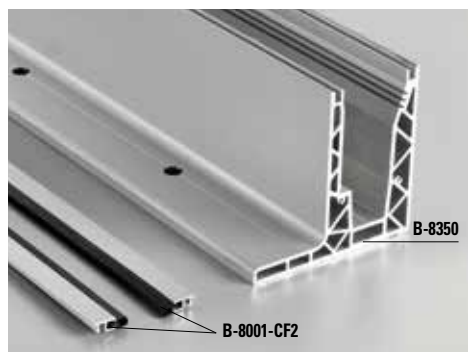





B-8350 + B-8001-CF2

- Railing profile + 2 Cover profiles
- Turėklo profilis + 2 dangtelio profiliai



B-SET-CMR-N-8 / B-SET-CMR-N-10 / B-SET-CMR-N-12

- Set clamps and gaskets
- Laikiklių ir tarpinių komplektas

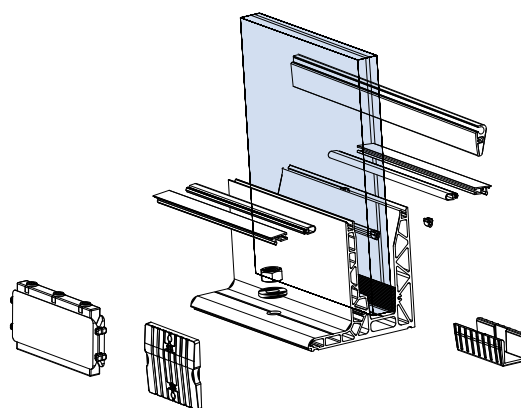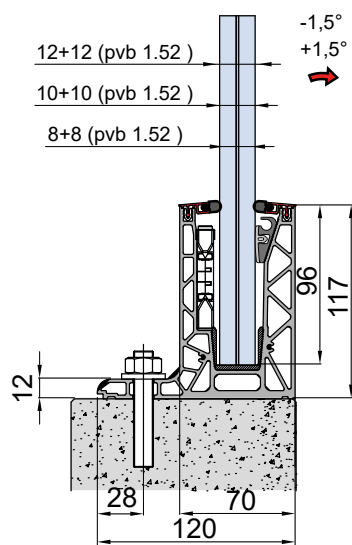

xme605g

Pilnas komplektas/m L=3000/6000 mm Complete set/mt L = 3000/6000 mm	APD. FIN.	Stiklas Glass	* Laikikliai/m Clamps/mt	Išbandyta horizontali apkrova Test side force	Klasė / Class UNI11678:2017
B-8350-8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1 kN/m = 100 kg/m
B-8350-10	AN	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2 kN/m = 200 kg/m
B-8350-12	AN	12+12 1,52 pvb	3	450 kg	3 kN/m = 300 kg/m
^B-8350-G-8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1 kN/m = 100 kg/m
^B-8350-G-10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2 kN/m = 200 kg/m
^B-8350-G-12	GR	12+12 1,52 pvb	3	450 kg	3 kN/m = 300 kg/m

^ Neapdirbtas turėklo profilis be dangtelio profilių
^ Raw balustrade profile without cover profiles