

1



FORTE
STRONG / STARK



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA,
DICATAM TERRITORIO, AMBIENTE E DI MATEMATICA
LABORATORIO PROVE MATERIALI «PIETRO PISA»



UNI11678:2017

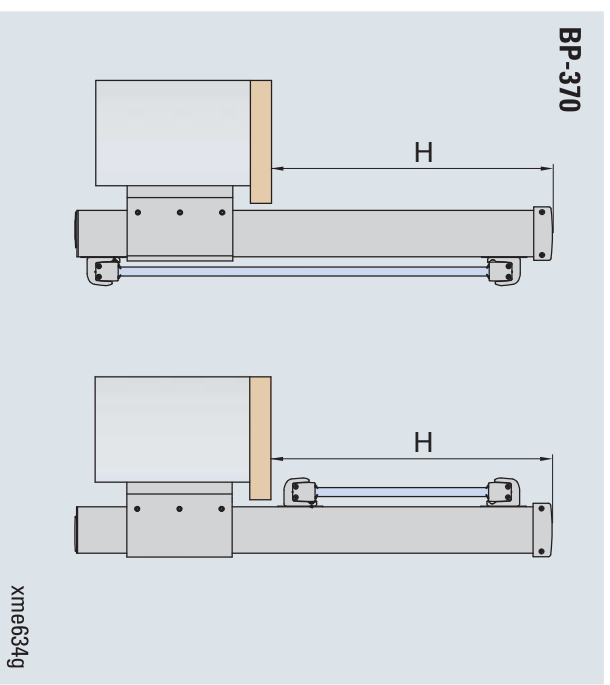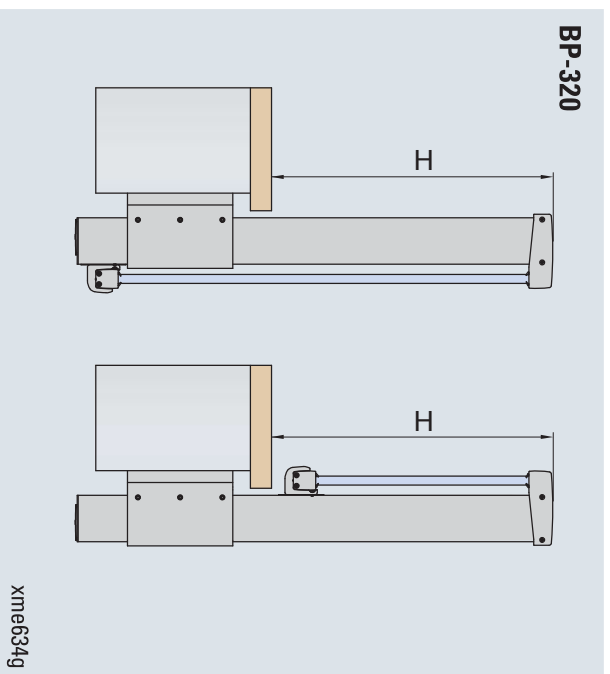SET	Vetro mm Glass mm Glas mm	L	H da piano calpestio above floor level ab begehbaren Fläche	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class ITA Klasse ITA	UNI11678:2017
BP-320 / BP-370	6+6+0,76 pvb	1400 mm	1200 mm	150 Kg	1	1 kN/m = 100kg/m
	6+6+0,76 pvb	1400 mm	1200 mm	300 Kg	2	2 kN/m = 200kg/m



SET	Vetro mm Glass mm Glas mm	L	H da piano calpestio above floor level ab begehbaren Fläche	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class ITA Klasse ITA	UNI11678:2017
BP-300 / BP-350	6+6+0,76 pvb	1500 mm	1200 mm	150 Kg	1	1 kN/m = 100kg/m
	6+6+0,76 pvb	1500 mm	1200 mm	300 Kg	2	2 kN/m = 200kg/m

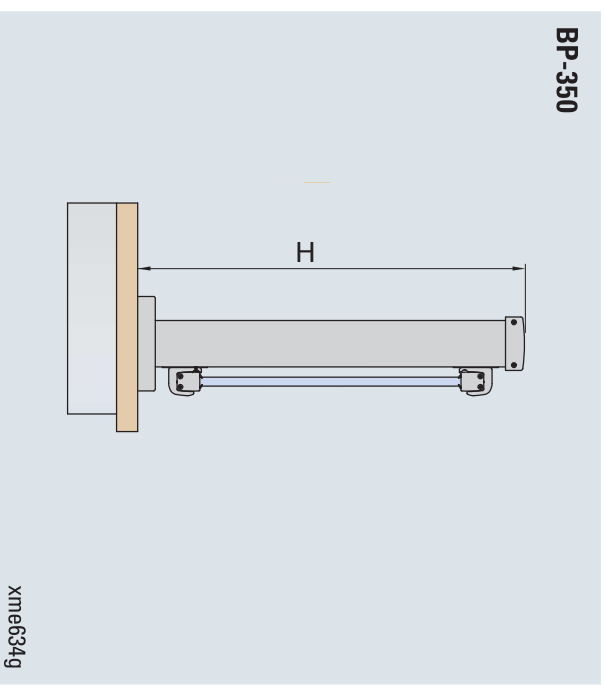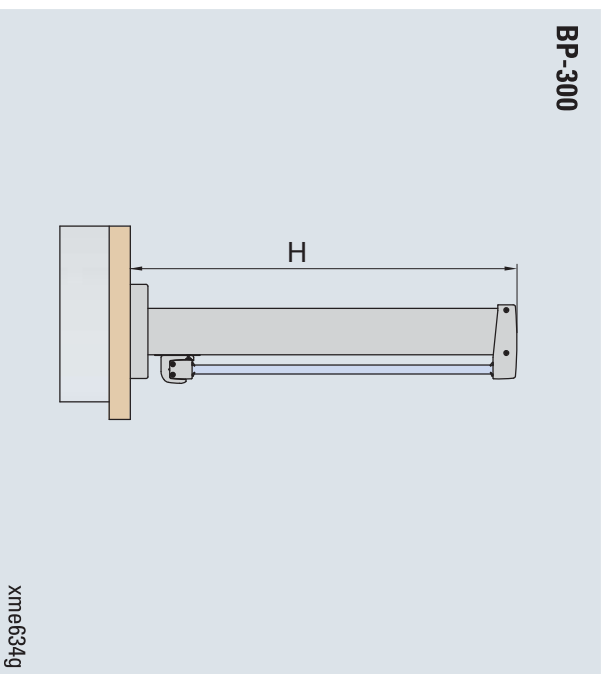STRIPE





Fissaggio a pavimento tramite staffa con saetta in acciaio che ha superato le prove di spinta senza difficoltà.
Facilità di montaggio staffa al profilo palo (a cura del cliente).

Fixing to the floor by a reinforced steel bracket, which passed loading tests without difficulty.
Easy assembly to the post profile (by the customer).

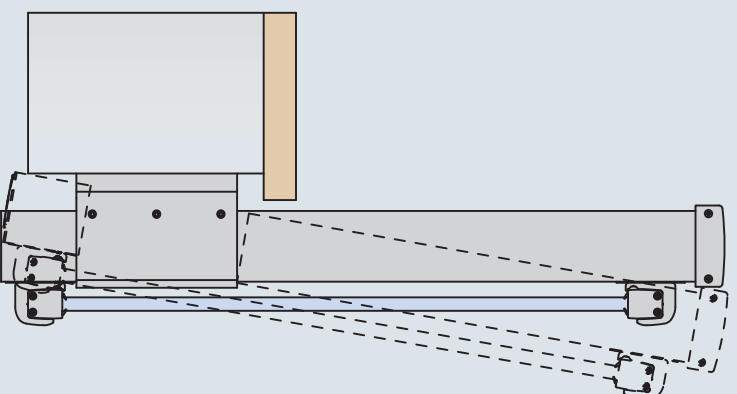
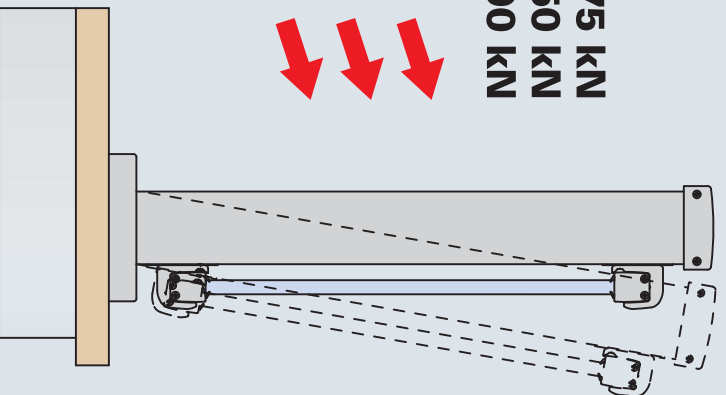
Befestigung am Boden mittels einer verstärkten Halterung, die die Belastungstests problemlos bestanden hat.

Einfache Montage der Halterung am Pfostenprofil (hauseitig).



Norma UNI 11676 max flessione 100 mm
UNI 11676 Norm max deflection 100 mm
UNI 11676 max 100 mm Durchbiegung

75 kN
150 kN
300 kN



STRIPE





xme634g

FISSAGGIO STAFFA LATERALE


SIDE BRACKET INSTALLATION

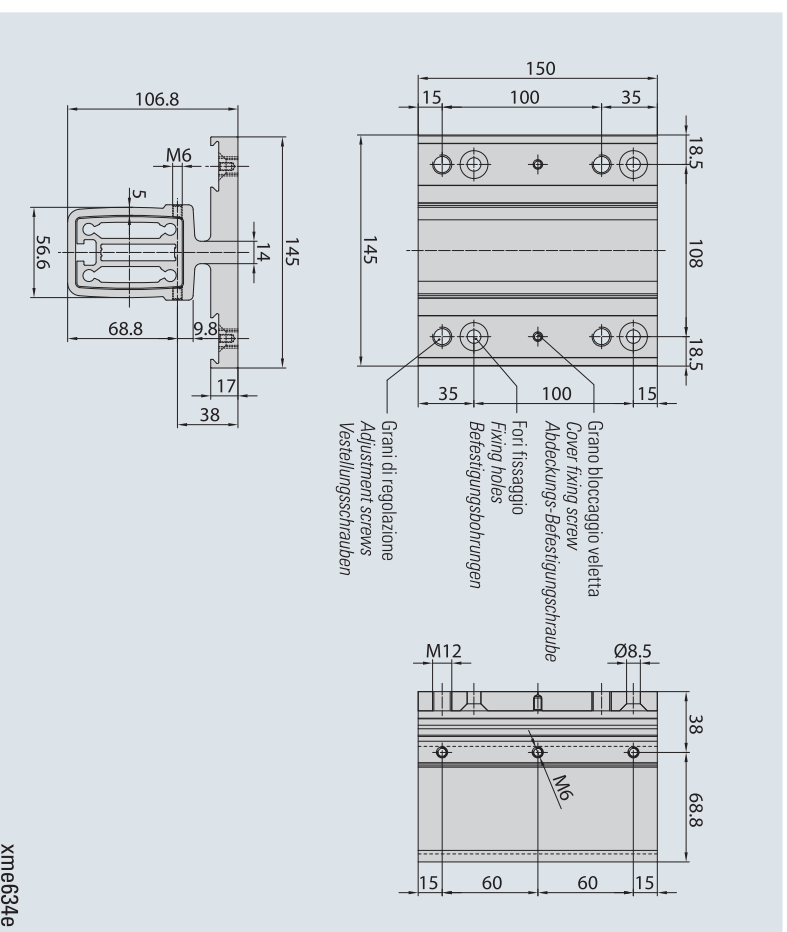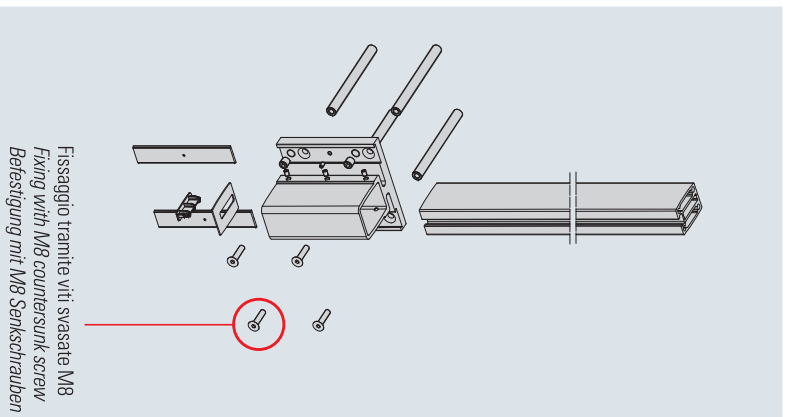BEFESTIGUNG DER SEITLICHEN HALTERUNG



xme634e

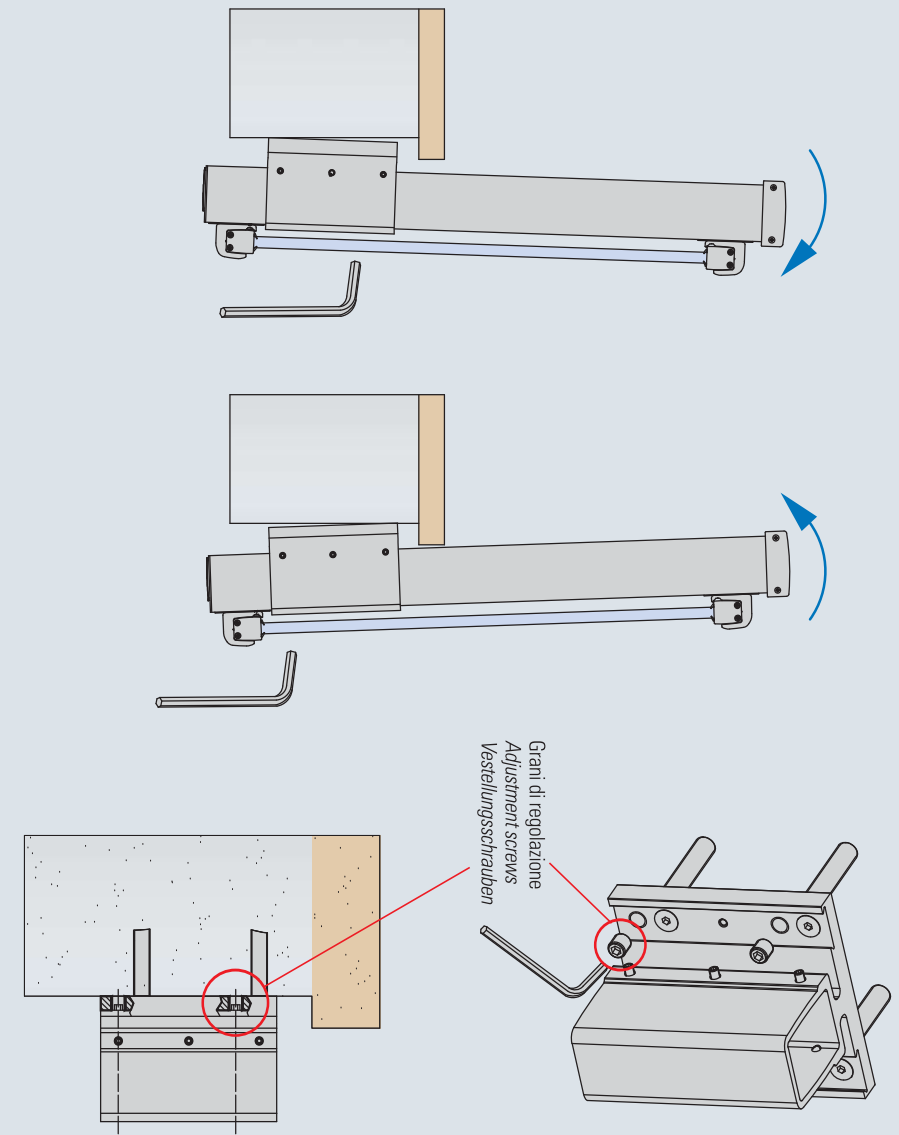STRIPE




xme634m

STRIPE COLORI
STRIPE COLORS
STRIPE OBERFLÄCHEN



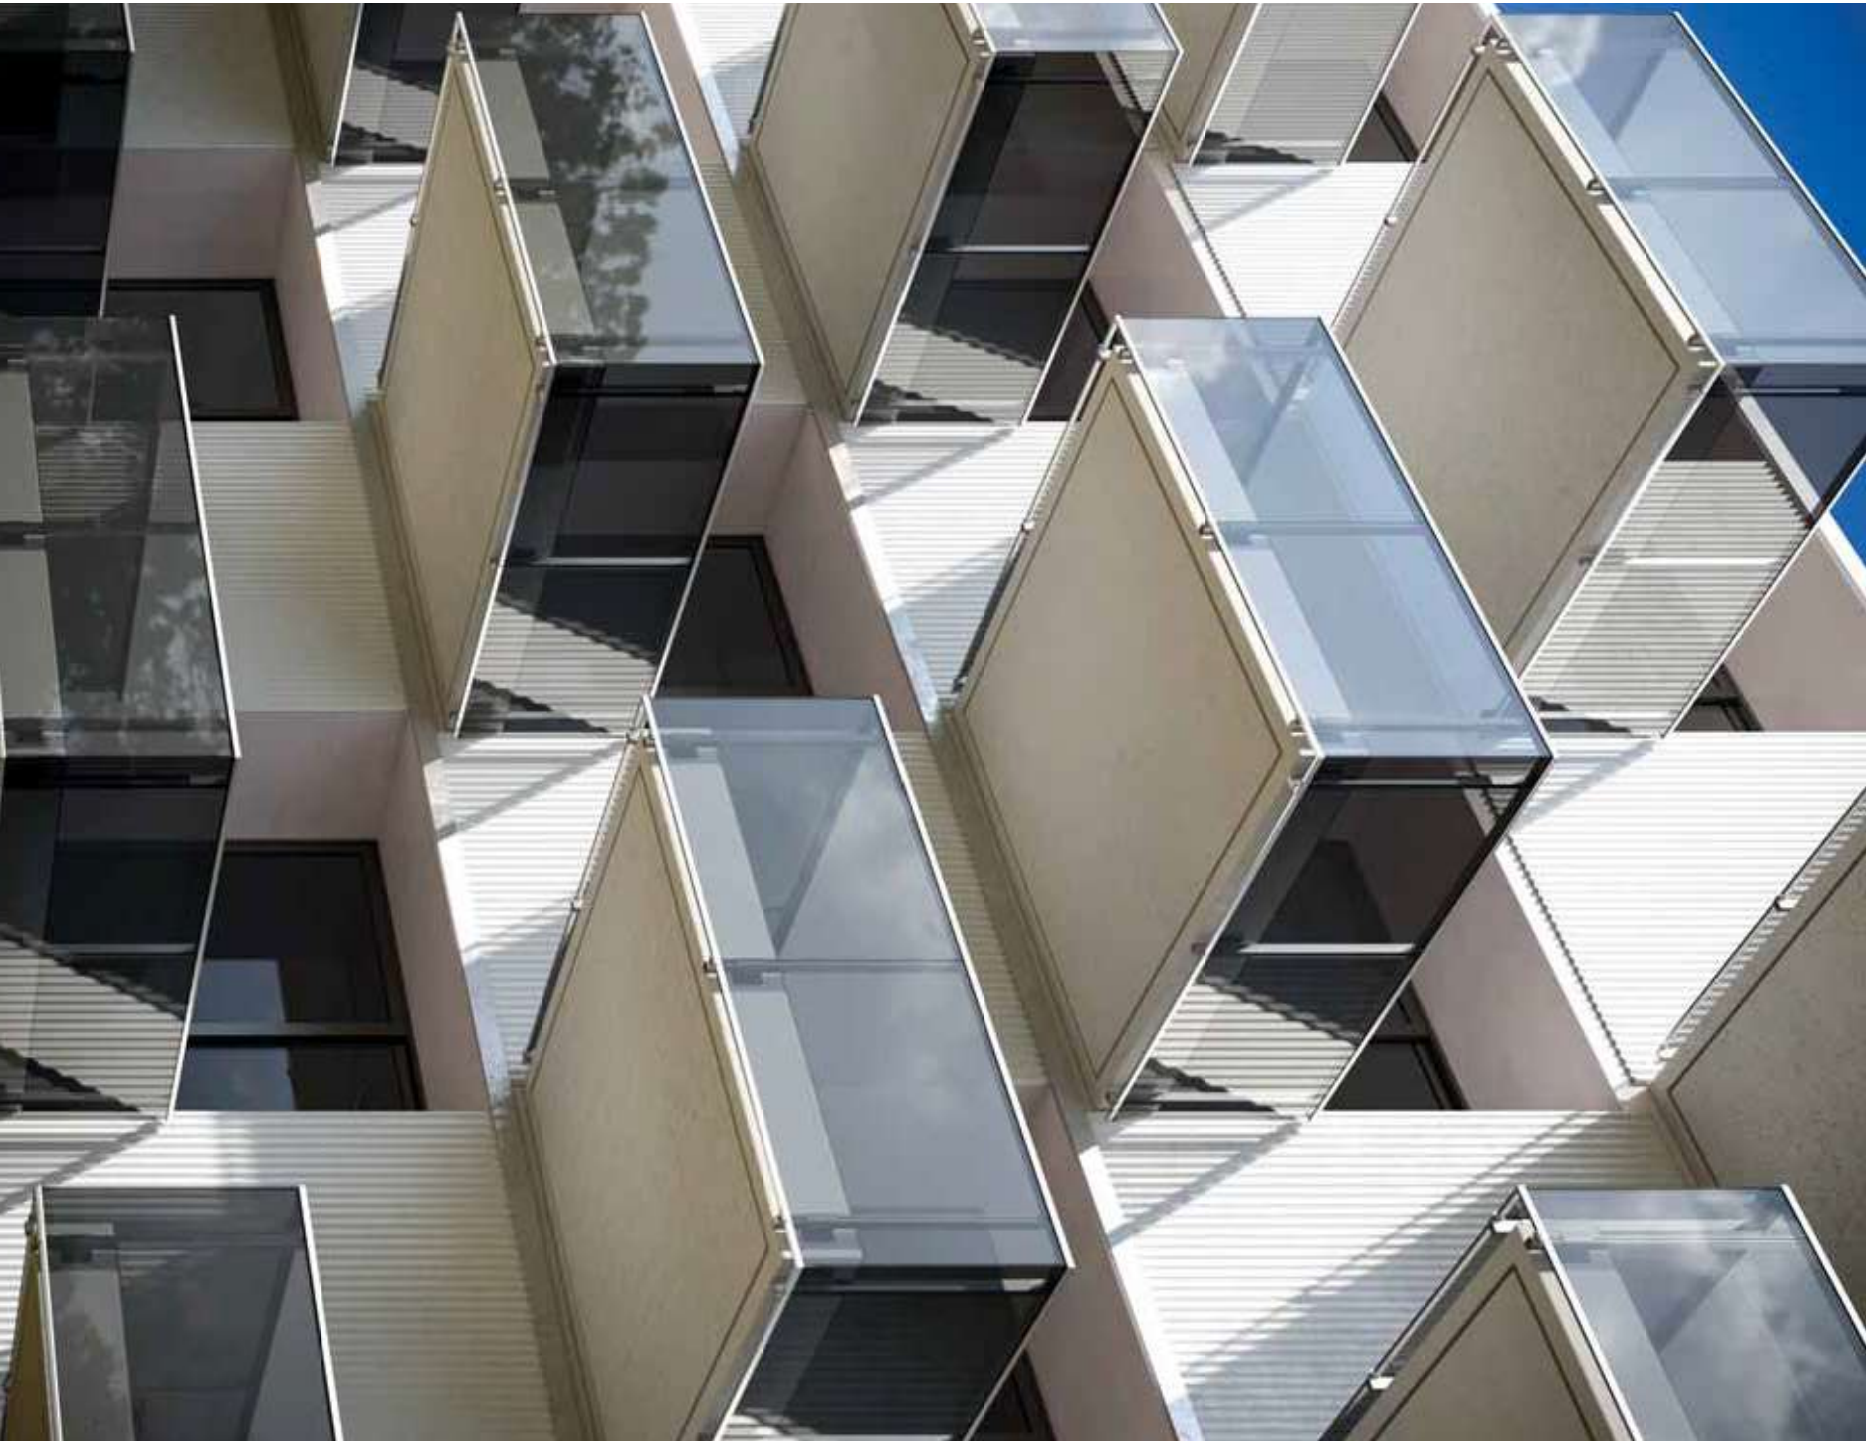STRIPE





STRIPE

Colore standard consegna veloce: AN alluminio anodizzato argento

Standard color quick delivery: AN silver anodized aluminum

Standard Oberfläche schnelle Lieferung: AN silberfarbiges eloxiertes Aluminium



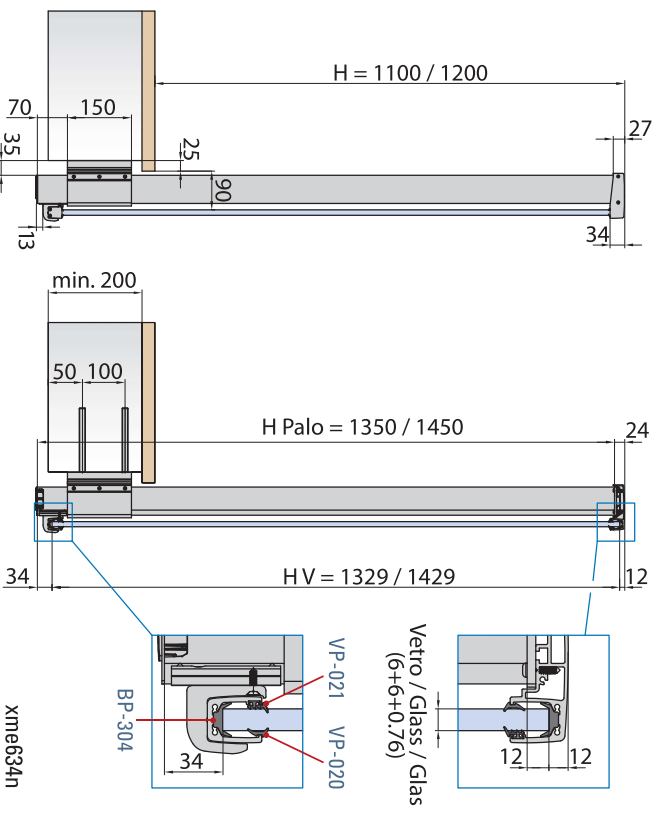
Altri colori a richiesta

Other colors on request


Andere Oberflächen auf Anfrage

BP-320

VERSIONE PER VETRO INTEGRATO NEL CORRIMANO, FISSAGGIO LATERALE, PER VETRO LATO ESTERNO
VERSION FOR GLASS INTEGRATED IN THE HANDRAIL, SIDE INSTALLATION, FOR EXTERNAL GLASS
AUSFÜHRUNG FÜR GLAS IM HANDLAUF INTEGRIERT, SEITENMONTAGE, FÜR GLAS AUSSENSEITE VON POSTEN






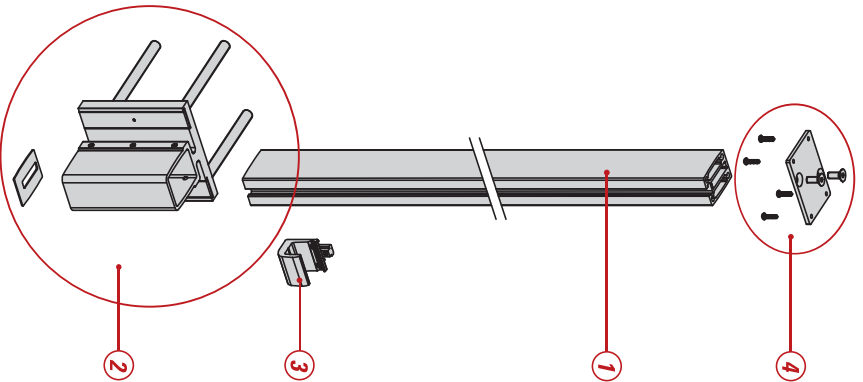
Set palo, fissaggio laterale. H=1100 mm/1200 mm.
Per vetro 6+6+0.76. Profili corrimano e fermavetro non inclusi.
Set side installation post. H=1100 mm/1200 mm.
For glass 6+6+0.76. Handrails and glass stop profiles not included.
Set Pfosten, Seitenmontage. H=1100 mm/1200 mm.
Für Glas 6+6+0.76. Handlauf und Glasleiste Profile nicht enthalten.






PAGINE TECNICHE / TECHNICAL PAGES / TECHNISCHE SEITEN ► 84

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 86-87



1 BP-310 Profilo palo H = 1350 / 1450 mm Post profile H = 1350 / 1450 mm Pfostenprofil H = 1350 / 1450 mm 	BP-304 Guarnizione appoggio vetro Support glass gasket Dichtung für Glas 
---	--

2 BP-325 Staffa laterale regolabile con coperture Adjustable side bracket, cover plates included Verstellbare seitliche Halterung, inkl. Abdeckplatten 	VP-020 Guarnizione 7 mm Gasket 7 mm Dichtung 7 mm 
--	---

3 BP-306 Morsetto di sostegno per profilo fermavetro Connection clamp for glass stop profile Klemmverbinder für Glasleiste Profil 	VP-021 Guarnizione 5 mm Gasket 5 mm Dichtung 5 mm 
---	---

4 BP-307 Plastrina di connessione palo/corrimano Post/handrail connection plate Verbindungsplatte Pfosten/Handlauf 	
--	--

NON INCLUSI NEL SET / NOT INCLUDED IN SET / NICHT IM SET ENTHALTEN

BP-301 Profilo corrimano escluso guarnizioni. Handrail profile, gaskets not included Handlauf Profil, Dichtungen nicht enthalten L = 3000 / L = 6000 	BP-303 Profilo fermavetro, escluse guarnizioni Glass stop profile, gaskets not included Glasleiste Profil, Dichtungen nicht enthalten L = 3000 / L = 6000 
---	--

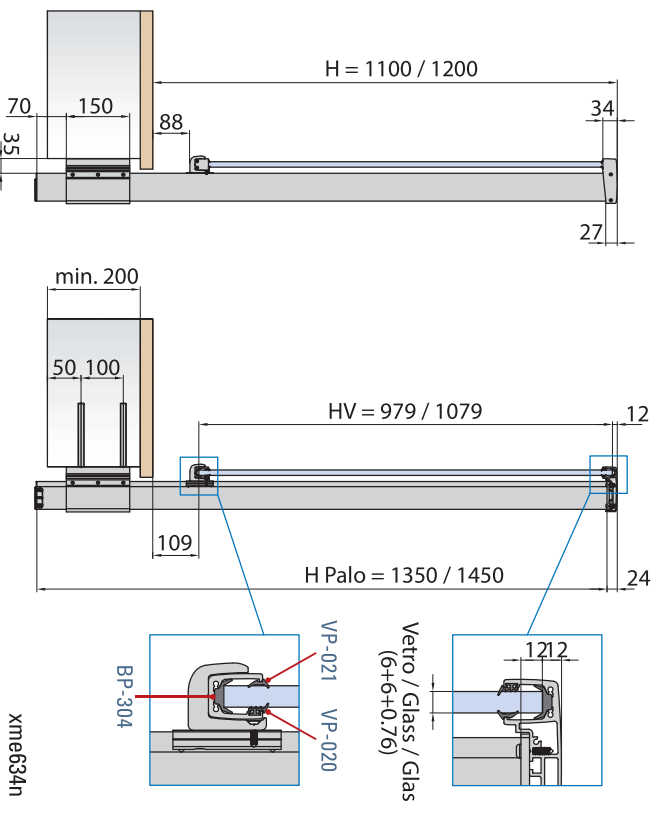
STRIPE



xme634c/d/e

BP-320

VERSIONE PER VETRO INTEGRATO NEL CORRIMANO. FISSAGGIO LATERALE. PER VETRO LATO INTERNO
VERSION FOR GLASS INTEGRATED IN THE HANDRAIL. SIDE INSTALLATION. FOR INTERNAL GLASS
AUSFÜHRUNG FÜR GLAS IM HANDLAUF INTEGRIERT. SEITENMONTAGE. FÜR GLAS INNENSEITE VON POSTEN



xm6634n

Set palo, fissaggio laterale. H=1100 mm/1200 mm.

Per vetro 6+6+0.76. Profili corrimano e fermavetro non inclusi.

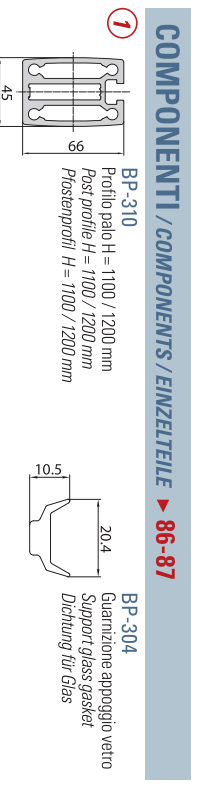
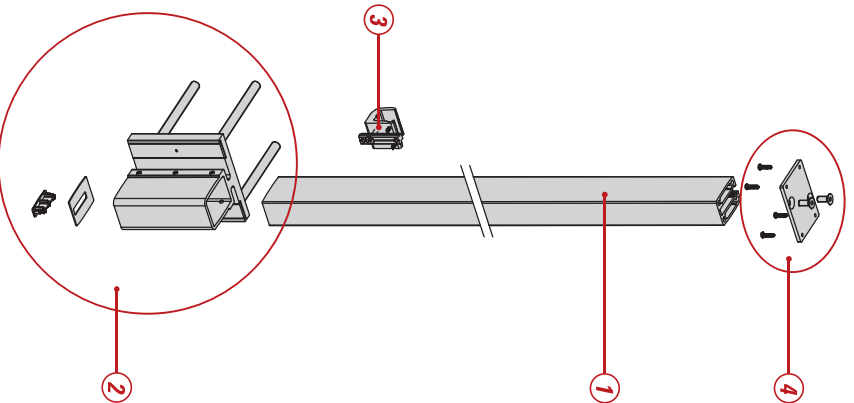
Set side installation post. $H=1100\text{ mm}/1200\text{ mm}$.

For glass 6+6+0.76. Handrails and glass stop profiles not included.

Set Pfosten, Seitenmontage. H=1100 mm/1200 mm.


Für Glas 6+6+0.76. Handlauf und Glasleiste Profile nicht enthalten.

STRIPE




COMPONENTI / *COMPONENTS* / EINZELTEILE ▶ **86-87**

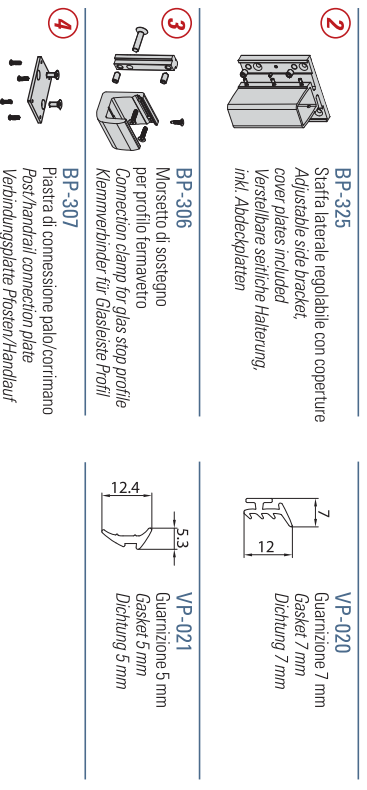PAGINE TECNICHE / TECHNICAL PAGES / TECHNISCHE SEITEN ► 84



NON INCLUSI NEL SET / NOT INCLUDED IN SET / NICHT IM SET ENTHALTEN

BP-301 Profilo cortinano escluse guarnizioni <i>Handrail profile, gaskets not included</i> <i>Handrail Profil, Dichtungen nicht enthalten</i> L = 3000 / L = 6000 	BP-303 Profilo fermavetro, escluse guarnizioni <i>Glass stop profile, gaskets not included</i> <i>Glasleiste Profil, Dichtungen nicht enthalten</i> L = 3000 / L = 6000 
--	--

SEZIONE TECNICA - TECHNICAL PAGES - TECHNISCHE SEITEN

ESEMPI DI DISTANZA MASSIMA TRA I PALI
EXAMPLES OF MAXIMUM DISTANCE BETWEEN POSTS
BEISPIELEN VON MAXIMALEM ABSTAND ZWISCHEN PFÖSTEN

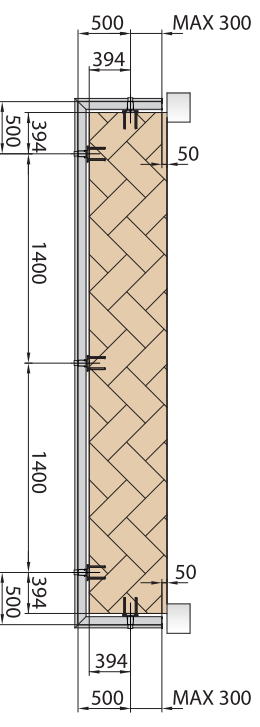
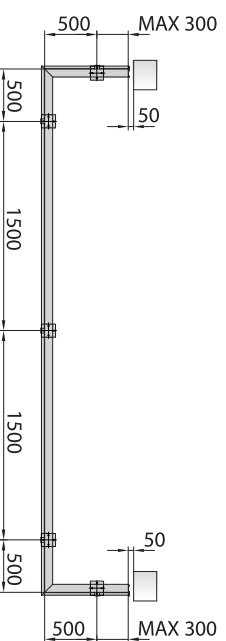
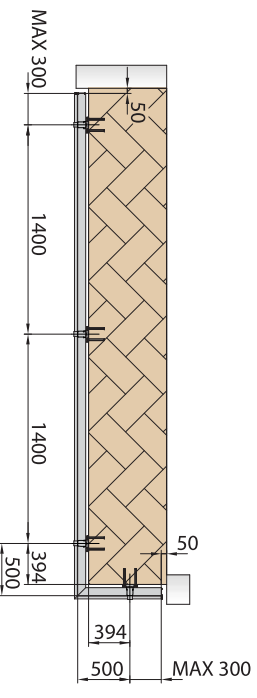
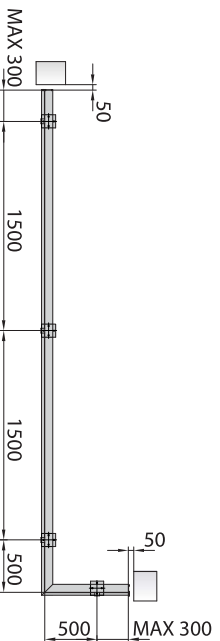


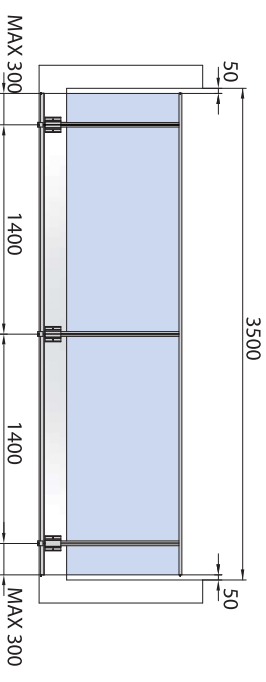
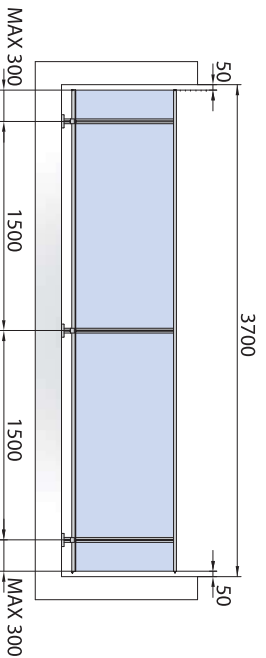
FISSAGGIO A PAVIMENTO
FLOOR INSTALLATION
BODENMONTAGE












FISSAGGIO LATERALE
SIDE INSTALLATION
SEITENMONTAGE



STRIPE












COMPONENTI COMPONENTS ENZELTEILE

	BP-300 Set palo compreso di staffa con saetta in acciaio, fissaggio a pavimento, morsetto vetro, tappi e guarnizioni. <i>Set post for floor installation, reinforced steel bracket, glass clamp, endcaps and gasket included.</i> <i>Set Pfosten, Bodenmontage, inklusive verstärkten Halterung, Glasklemme, Endkappe und Dichtungen.</i> H = 1100 mm / 1200 mm		BP-320 Palo compreso di staffa con saetta in acciaio, fissaggio laterale, morsetto vetro, tappi e guarnizioni. <i>Set post for side installation, reinforced steel bracket, glass clamp endcaps and gaskets included.</i> <i>Set Pfosten, Seitenmontage, inklusive verstärkten Halterung, Glasklemme, Endkappen und Dichtungen.</i> H = 1100 mm / 1200 mm
	BP-350 Palo compreso di staffa con saetta in acciaio, fissaggio a pavimento, morsetto vetro, tappi e guarnizioni. <i>Versione per corrimano indipendente, reinforced steel bracket, glass clamp, endcaps and gasket included.</i> <i>Version for independent handrail. Set Pfosten, Bodenmontage, inklusive verstärkten Halterung, Glasklemme, Endkappe und Dichtungen.</i> <i>Ausführung für separaten Handlauf.</i> H = 1100 mm / 1200 mm		BP-370 Palo compreso di staffa con saetta in acciaio, fissaggio laterale, morsetto vetro, tappi e guarnizioni. <i>Versione per corrimano indipendente, reinforced steel bracket, glass clamp endcaps and gaskets included.</i> <i>Version for independent handrail. Set Pfosten, Seitenmontage, inklusive verstärkten Halterung, Glasklemme, Endkappen und Dichtungen.</i> <i>Ausführung für separaten Handlauf.</i> H = 1100 mm / 1200 mm
	BP-351 Corrimano per pali BP-350 / BP-370. <i>Versione per corrimano indipendente, Handrail for posts BP-350 /BP-370.</i> <i>Version for independent handrail. Handlauf für Pfosten BP-350 /BP-370.</i> <i>Ausführung für separaten Handlauf.</i> L = 3000 / 6000 mm		BP-301 Corrimano per pali BP-300 / BP-320. <i>Handrail for posts BP-300 /BP-320.</i> <i>Handlauf für Pfosten BP-300 /BP-320.</i> L = 3000 / 6000
	BP-303 Profilo fermavetro, escluse guarnizioni. <i>Glass stop profile, gaskets not included.</i> <i>Glasleiste Profil, Dichtungen nicht enthalten</i> L = 3000 / 6000 mm		BP-310 Profilo palo. <i>Post profile.</i> <i>Pfostenprofil.</i> H = 1065 / 1165 / 1350 / 1450 mm
	BP-304 Guarnizione appoggio vetro. <i>Support glass gasket.</i> <i>Dichtung für Glas.</i>		VP-020 Guarnizione 7 mm. <i>Gasket 7 mm.</i> <i>Dichtung 7 mm.</i>

STRIPE



COMPONENTI COMPONENTS EINZELTEILE

	BP-325 Staffa laterale regolabile con coperture. <i>Adjustable side bracket, cover plates included.</i> <i>Verstellbare seitliche Halterung, inkl. Abdeckplatten.</i>
	BP-306 Morsetto di sostegno per profilo fermavetro. <i>Connection clamp for glass stop profile.</i> <i>Klemmverbinder für Glasleiste Profil.</i>
	VP-021 Guarnizione 5 mm. <i>Gasket 5 mm.</i> <i>Dichtung 5 mm.</i>
	BP-309 Tappo per corrimano BP-351. <i>Endcap for handrail BP-351.</i> <i>Endkappe für Handlauf BP-351.</i>
	P-F44 Kit di due staffe angolari. <i>Set corner installation brackets.</i> <i>Set Eckbefestigungswinkel.</i>
	BP-305 Staffa a pavimento regolabile compresa di coperture. <i>Adjustable floor bracket, cover plates included.</i> <i>Verstellbare Bodenhalterung, inklusive Abdeckplatten.</i>
	BP-307 Piastra di connessione palo/corrimano. <i>Post/handrail connection plate.</i> <i>Verbindungsplatte Pfosten/Handlauf.</i>
	BP-311 Tappo per corrimano BP-303. <i>Endcap for handrail BP-303.</i> <i>Endkappe für Handlauf BP-303.</i>
	BP-308 Tappo per corrimano BP-301. <i>Endcap for handrail BP-301.</i> <i>Endkappe für Handlauf BP-301.</i>

