

Naujas vežimėlis varčioms iki 70 Kg. Profilio aukštis tik 64 mm, stiklui 8/10 mm.

New trolley designed for panels up to 70 Kg.
Glass profile height only 64 mm, for glass 8/10 mm.

PLUS

**PATENT
PENDING**

6 Antisollevamento delle ante integrato nel carrello per una sicurezza assoluta ed una semplice rimozione, grazie al nuovo Metalglas brevetto.

Anti-lifting doors integrated into the trolley for absolute safety and easy removal, in the event of maintenance, thanks to the new Metalglas patent.



1 Una ruota per carrello per ante fino a 70 Kg.
One wheel for trolley for panels up to 70 Kg of glass.
Vienas ratukas vežimėliui, varčioms iki

LG-400				LG-400-8			
70 Kg	10	950	2700	70 Kg	8	950	2700




2 Facile regolazione in altezza delle ante.
The new trolley also facilitates height adjustment



3 Basta tagliare il profilo a misura ed infilare i due carrelli ed il gioco è fatto. ¹

Just cut the profile to size and slide in the two carts, that's it! No further processing is required on the profiles for this fantastic and innovative system.
Šiai fantastiškai ir novatoriškai sistemai profilių apdirbti nereikia.



4 Mai più destro o sinistro. Un unico accessorio per tutte le tipologie di aperture.

No longer left or right, a single accessory for all types of openings.
Nebėra kairės ar dešinės. Vienas priedas visiems atidarymo tipams.



5 Un altro vantaggio estetico e tecnico ²
è il catenacciolo integrato nel carrello.

Another aesthetic and technical advantage is the locking latch integrated into the trolley. Simplicity and speed of application.
Paprastas ir greitas montavimas.

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1** Tereikia nupjauti profilį pagal matmenį ir įstumti du vežimėlius – ir viskas.
2 Dar vienas estetiškas ir techninis privalumas – į vežimėlį integruota sklendė.

Just cut the profile to size and slide in the two carriages, that's it.
Another aesthetic and technical advantage is the locking bolt integrated into the carriage.

LOGGIAGLAS LG-400-N

- Teleskopinė stumdoma sistema balkonams, lodžijoms ir verandoms.
- Telescopic sliding system for balconies, loggias and terraces.






- Teleskopinė stumdoma sistema balkonams, lodžijoms ir verandoms, ideali apsaugai nuo vėjo ir oro sąlygų. Sistema su apatiniu kreipikliu.
- Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection. System with bottom guide.


LG-400-N-SET 2 ▶ 168

- System for 2 telescopic doors
- Sistema su 2 teleskopinėmis varčiomis

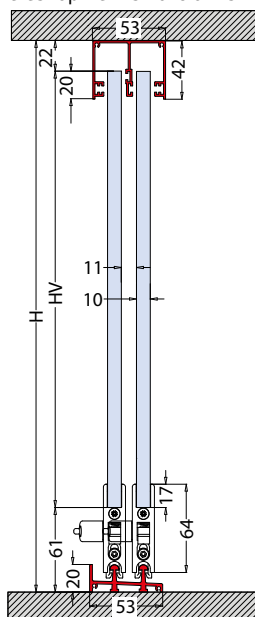


LG-400-N-SET 3 ▶ 170

- System for 3 telescopic doors
- Sistema su 3 teleskopinėmis varčiomis

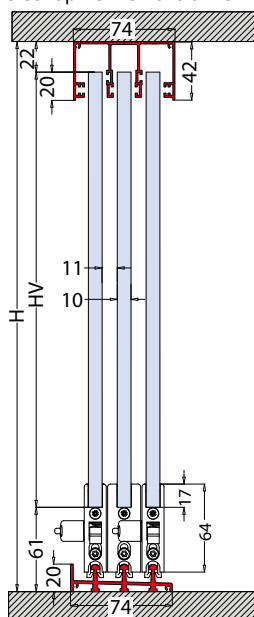


LG-400-N-SET 4 ▶ 172

- System for 4 telescopic doors
- Sistema su 4 teleskopinėmis varčiomis

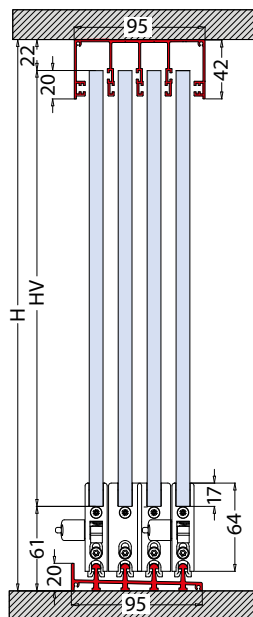


LG-400-N-SET 5 ▶ 174

- Sistema su 5 teleskopinėmis varčiomis
- System for 5 telescopic doors

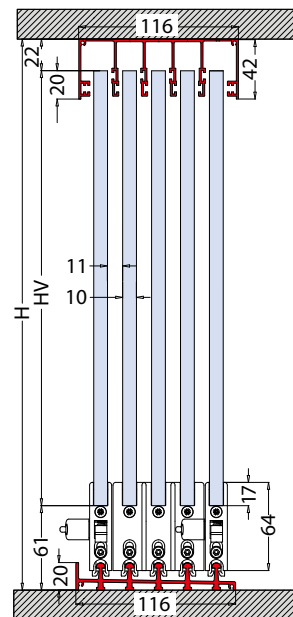


- Galima montuoti į grindis įleistą apatinį kreipiklį arba ant grindų dedamą kreipiklį su rampų profiliais
- Ability to install a similar rail embedded in the floor or bottom rail with ramp profiles


LG-410-N-SET 2




LG-410-N-SET 3




LG-410-N-SET 4




LG-410-N-SET 5




LG-420-N-SET 2




LG-420-N-SET 3



LG-420-N-SET 4




LG-420-N-SET 5




set 2 set 2 + set 2




set 3 set 3 + set 3



set 4 set 4 + set 4



set 5 set 5 + set 5



LOGGIAGLAS LG-400-N SET 2

- SISTEMA SU APATINIŲ KREIPIKLIU: teleskopinė stumdoma sistema balkonams, lodžijoms ir verandoms, ideali apsaugai nuo vėjo ir oro sąlygų.
- SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE: Telescopic sliding system for balconies, loggias and terraces, ideal for wind and weather protection.



SUEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS




LG-400-8-N	LG-400-N	
 70 Kg	 8	 950
 70 Kg	 10	 950
2 ratukai kiekvienai varčiai / 2 wheels each panel		



set 2



set 2 + set 2





LG-400-N

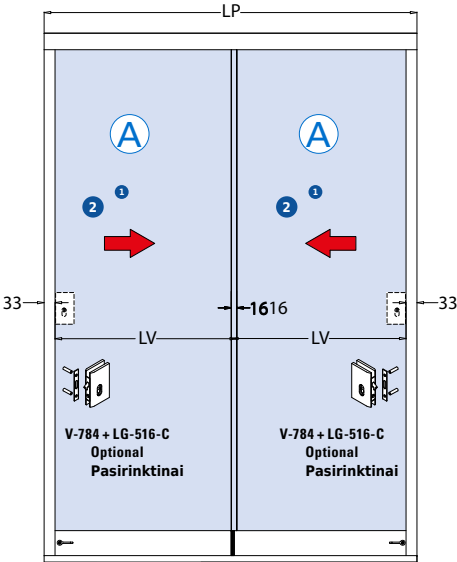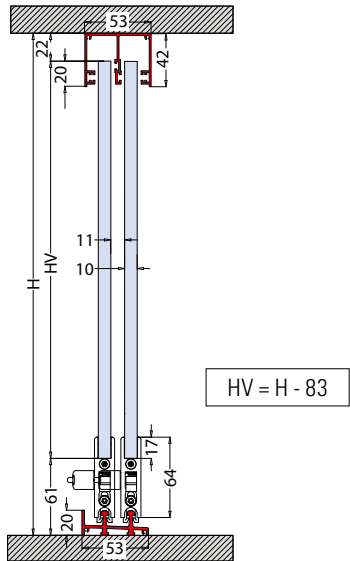



LG-410-N

- Kompletas su įleistu apatiniu kreipikliu
- Set with recessed floor profile

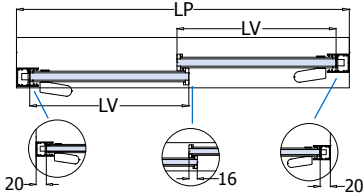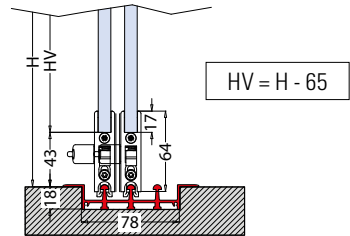


LG-420-N

- Kompletas su ant grindų dedamu kreipikliu ir rampų profiliais
- Set with bottom rail and ramp profiles

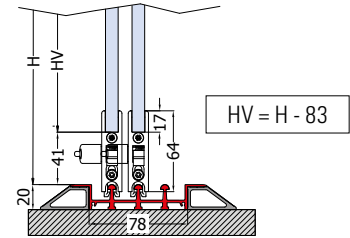


STIKLO SKAIČIAVIMO FORMULĖS - ŽR. 176 PSL.
CALCULATION GLASS SEE PAGE 176



- Varčios profilio apdirbimas sklendei LG-511 / LG-512
- Preparation panel profile for Locking bolt LG-511 / LG-512

LG-511 / LG-512



L profile = LV - 10 / L profilis = LV - 10

xme622b

LP	LV	H	HV
Sviesos angos plotis	Stiklo plotis	Sviesos angos aukštis	Stiklo aukštis
Clear opening width	Glass width	Clear opening height	Glass height

AN	C5
Anoduotas aliuminis	Balta Ral 9010
Aluminium anodized	White Ral 9010

LOGGIAGLAS

- 1 Varčia
- 2 šoninė

Panel
side

LOGGIAGLAS LG-400-N SET 3

- SISTEMA SU APATINIŲ KREIPIKLIŲ: teleskopinė stumdoma sistema balkonams, lodžijoms ir verandoms, ideali apsaugai nuo vėjo ir oro sąlygų.
- SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE: Telescopic sliding system for balconies, loggias and terraces, ideal for wind and weather protection.



SUDEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS




LG-501-N



LG-502



LG-503



LG-527-CF2



LG-405



LG-508



LG-409




LG-410




LG-511

LG-400-8-N	LG-400-N	
2 ratukai kiekvienai varčiai / 2 wheels each panel		




LG-400-N

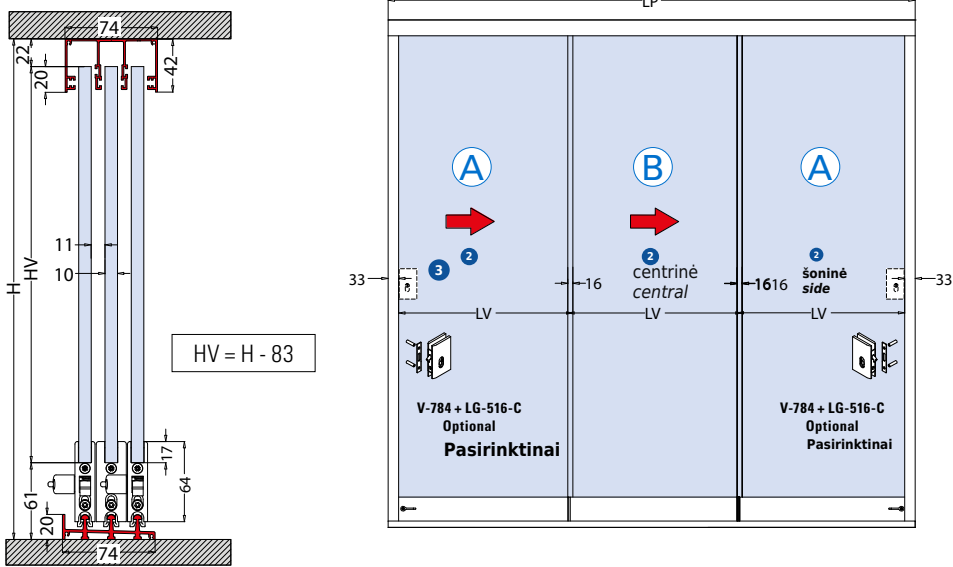



LG-410-N

- Kompletas su įleistu apatiniu kreipikliu
- Set with recessed floor profile

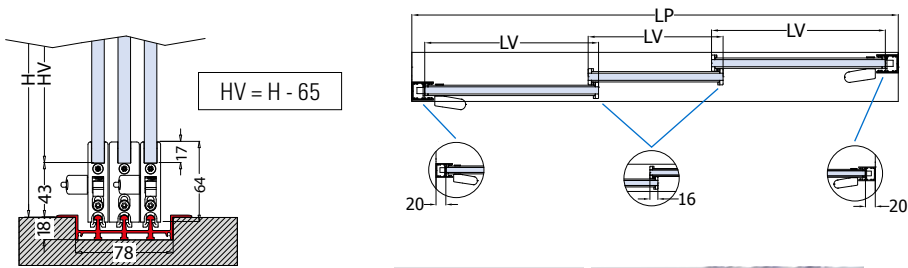

LG-420-N

- Kompletas su ant grindų dedamu kreipikliu ir rampų profiliais
- Set with bottom rail and ramp profiles

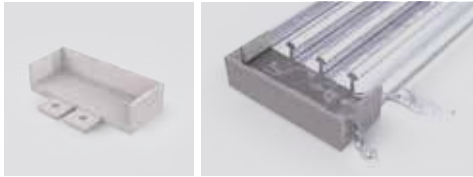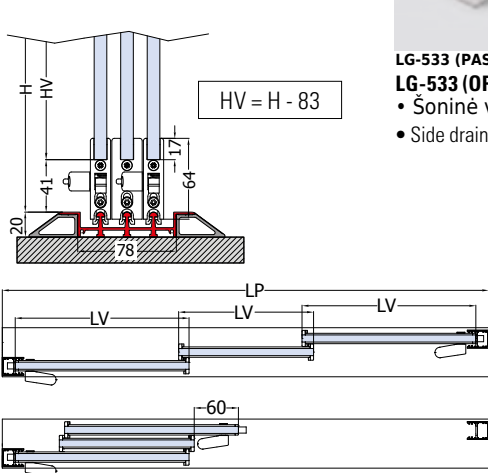


LG-533 (PASIRINKTINAI)

- Šoninė vandens nuvedimo sistema 3 takų apatiniam kreipikliui
- Side drainage system for 3-ways floor profile

• Apatinio kreipiklio pjovimas =
• Bottom rail length =

LP - 64

LG-533

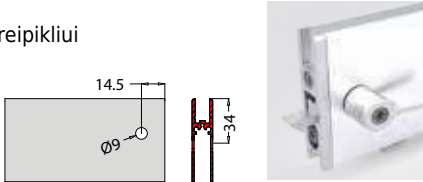

- Varčios profilio apdirbimas sklendei
- Preparation panel profile for Locking bolt

LG-511 / LG-512

STIKLŲ SKAIČIAVIMO FORMULĖS - ŽR. 177 PSL.
CALCULATION GLASS SEE PAGE 177

LP Sviesos angos plotis Clear opening width	LV Stiklo plotis Glass width	H Sviesos angos aukštis Clear opening height	HV Stiklo aukštis Glass height	AN Anoduotas aliuminis Aluminium anodized	C5 Balta Ral 9010 White Ral 9010
---	------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--

xme622c

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 L profilis = LV - 10
- 2 Varčia
- 3 šoninė

L profile = LV - 10
Panel
side

LOGGIAGLAS LG-400-N SET 4

- SISTEMA SU APATINIŲ KREIPIKLIŲ: teleskopinė stumdoma sistema balkonams, lodžijoms ir verandoms, ideali apsaugai nuo vėjo ir oro sąlygų.
- SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE: Telescopic sliding system for balconies, loggias and terraces, ideal for wind and weather protection.



SUDEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS




LG-504-N



LG-506



LG-507



LG-527-CF2



LG-405



LG-508



LG-409




LG-410






LG-511

LG-400-8-N				LG-400-N			
			2700				2700
70 Kg	8	950		70 Kg	10	950	
2 ratukai kiekvienai varčiai / 2 wheels each panel							





LG-400-N

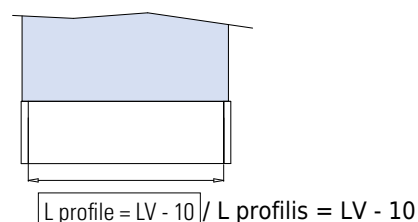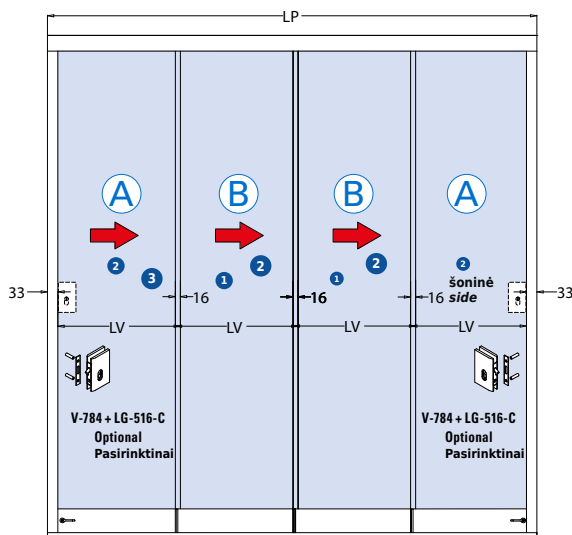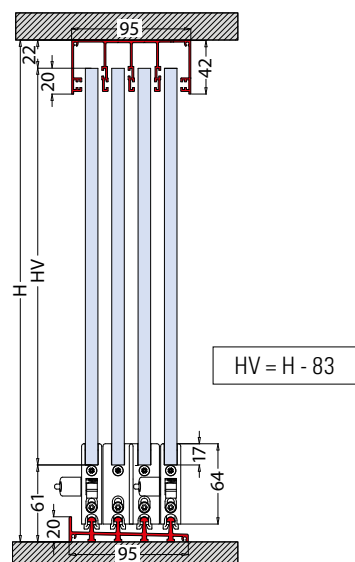



LG-410-N

- Komplektas su įleistu apatiniu kreipikliu
- Set with recessed floor profile

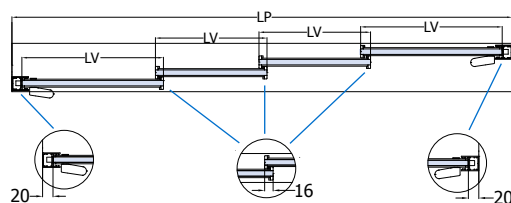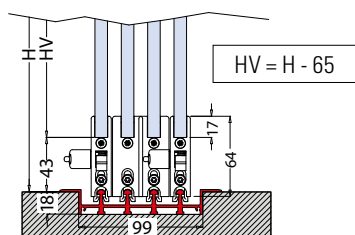

LG-420-N

- Komplektas su ant grindų dedamu kreipikliu ir rampų profiliais
- Set with bottom rail and ramp profiles

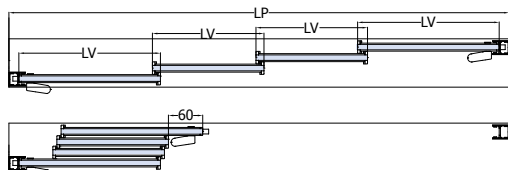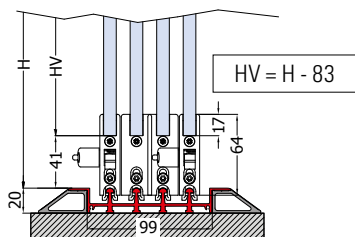

STIKLO SKAIČIAVIMO FORMULĖS - ŽR. 178 PSL.
CALCULATION GLASS SEE PAGE 178


**LG-534 (PASIRINKTINAI)****LG-534 (OPTIONAL)**

- Šoninė vandens nuvedimo sistema 4 takų apatiniam kreipikliui
- Side drainage system for 4-ways floor profile

- Apatinio kreipiklio pjovimas =
- Bottom rail length =

LP - 64

LG-534



- Varčios profilio apdirbimas sklendei
LG-511 / LG-512
- Preparation panel profile for Locking bolt
LG-511 / LG-512

LG-511 / LG-512

xme622d

LP
Sviesos angos plotis
Clear opening width

LV
Stiklo plotis
Glass width

H Sviesos angos aukštis
Clear opening height

HV
Stiklo aukštis
Glass height

AN
Anoduotas aliuminis
Aluminium anodized

C 5
Balta Ral 9010
White Ral 9010

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 centrinė
- 2 Varčia
- 3 šoninė

central

Panel

side

LOGGIAGLAS LG-400-N SET 5

- SISTEMA SU APATINIŲ KREIPIKLIU: teleskopinė stumdoma sistema balkonams, lodžijoms ir verandoms, ideali apsaugai nuo vėjo ir oro sąlygų.
- SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE: Telescopic sliding system for balconies, loggias and terraces, ideal for wind and weather protection.



SUEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS




LG-513-N



LG-514



LG-515



LG-527-CF2



LG-405



LG-508





LG-409




LG-410






LG-511

LG-400-8-N	LG-400-N	
		
70 Kg	70 Kg	
8	10	
950	950	
2700	2700	

2 ratukai kiekvienai varčiai / 2 wheels each panel





LG-400-N

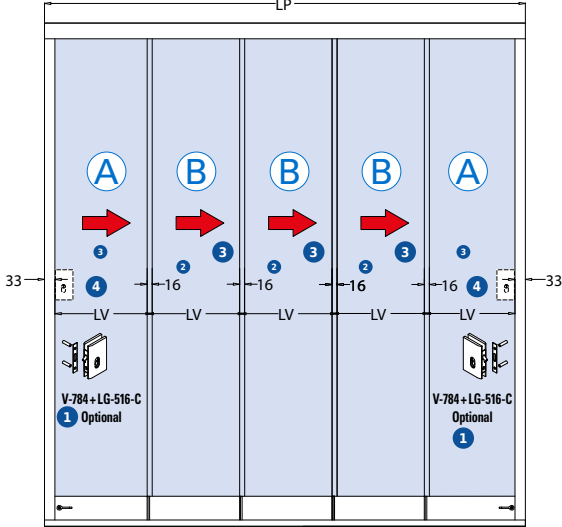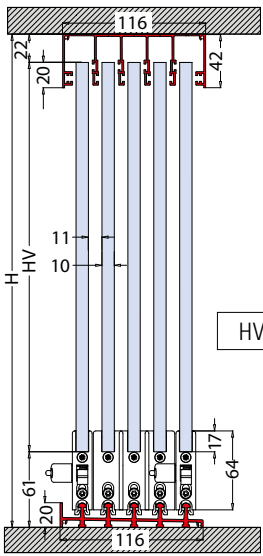

L profile = LV - 10 / L profilis = LV - 10



LG-410-N

Komplektas su įleistu apatiniu kreipikliu
• Set with recessed floor profile

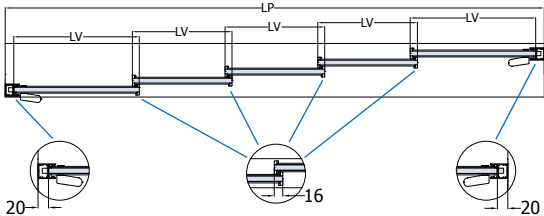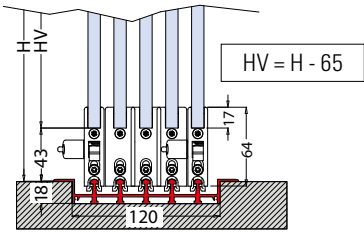

LG-420-N

Komplektas su ant grindų dedamu kreipikliu ir rampų profiliais
• Set with bottom rail and ramp profiles

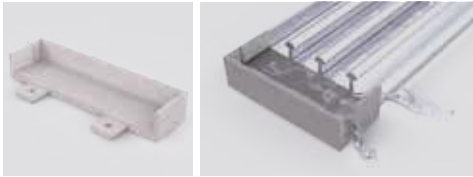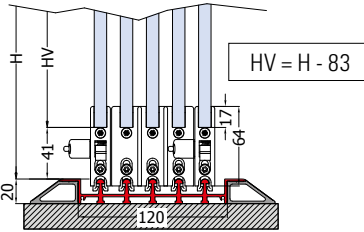


LG-535 (PASIRINKTINAI)
LG-535 (OPTIONAL)



• Šoninė vandens nuvedimo sistema 5 takų apatiniam kreipikliui
• Side drainage system for 5-ways floor profile

• Apatinio kreipiklio pjovimas =
• Bottom rail length =

LP - 64



LG-535

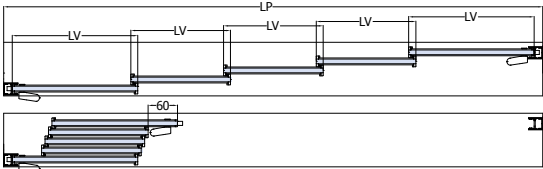

• Varčios profilio apdirbimas sklendei
• Preparation panel profile for Locking bolt
LG-511 / LG-512

LG-511 / LG-512

STIKLO SKAIČIAVIMO FORMULĖS - ŽR. 179 PSL.
CALCULATION GLASS SEE PAGE 179

xme622e

LP	LV	H	HV	AN	C5
Sviesos angos plotis	Stiklo plotis	Sviesos angos aukštis	Stiklo aukštis	Anoduotas aliuminis	Balta Ral 9010
Clear opening width	Glass width	Clear opening height	Glass height	Aluminium anodized	White Ral 9010

LOGGIAGLAS


Brėžinio užrašai / Drawing labels

1	Pasirinktinai	Optional
2	centrinė	central
3	Varčia	Panel
4	šoninė	side

LOGGIAGLAS LG-400-N SET 2

LG-400-N-C2

- Varčių pločio skaičiavimo formulė su sklendėmis arba spynomis ir su šoniniais stovais LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508

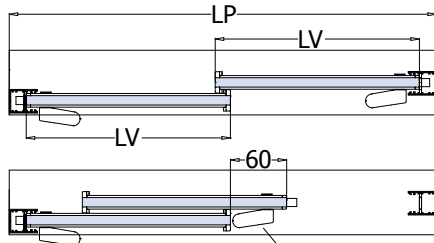

SET 2

$$LV = LP / 2$$


LV Šoninė varčia A = LV - 11
LV Side panel A = LV - 11

SET 2 + SET 2

$$LV = LP / 4$$

LG-400-N

- Varčių pločio skaičiavimo formulė be sklendžių ar spygnų ir be šoninių stovų LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508

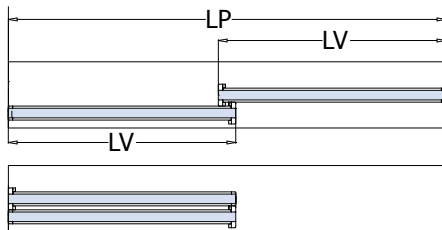

SET 2

$$LV = LP / 2$$

LV Šoninė varčia A = LV + 10
LV Side panel A = LV + 10


SET 2 + SET 2

$$LV = LP / 4$$

LV Šoninė varčia A = LV + 10
LV Side panel A = LV + 10

LG-400-N

- Varčių pločio skaičiavimo formulė be sklendžių ir be šoninių stovų LG-508, su spyga V-784
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-784

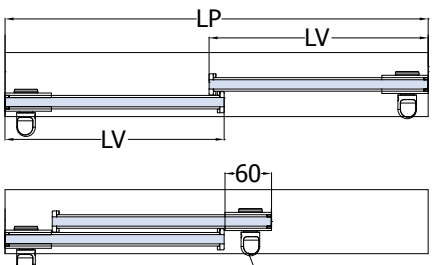

SET 2


$$LV = LP / 2$$

LV Šoninė varčia A = LV + 9
LV Side panel A = LV + 9

SET 2 + SET 2

$$LV = LP / 4$$


LV Šoninė varčia A = LV + 9
LV Side panel A = LV + 9

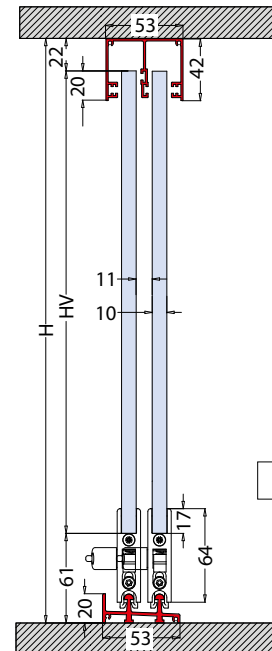

$$HV = H - 83$$

LG-410-N


- Komplektas su įleistu apatiniu kreipikliu
- Set with recessed floor profile





$$HV = H - 65$$

LG-420-N

- Komplektas su ant grindų dedamu kreipikliu ir rampų profiliais
- Set with bottom rail and ramp profiles



$$HV = H - 83$$



LP
Sviesos angos plotis
Clear opening width

LV
Stiklo plotis
Glass width


H
Sviesos angos aukštis
Clear opening height

HV
Stiklo aukštis
Glass height

LOGGIAGLAS LG-400-N SET 3

LG-400-N-C2

- Varčių pločio skaičiavimo formulė su sklendėmis arba spynomis ir su šoniniais stovais LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508

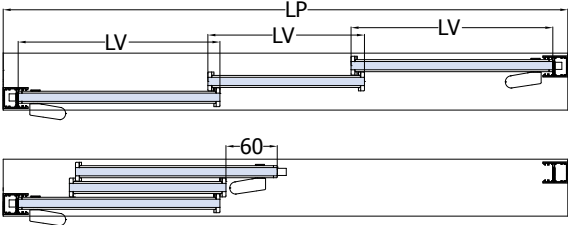

SET 3


$LV = LP / 3$

SET 3 + SET 3

$LV = LP / 6$

LG-400-N

- Varčių pločio skaičiavimo formulė be sklendžių ar spynų ir be šoninių stovų LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508

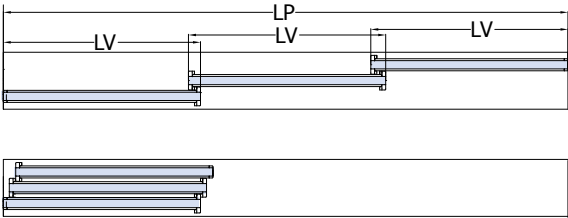

SET 3


$LV = LP / 3$

SET 3 + SET 3

$LV = LP / 6$

LG-400-N

- Varčių pločio skaičiavimo formulė be sklendžių ir be šoninių stovų LG-508, su spyna V-784
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-784

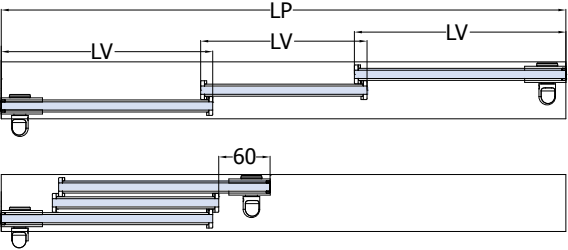


SET 3

$LV = LP / 3$


SET 3 + SET 3

$LV = LP / 6$

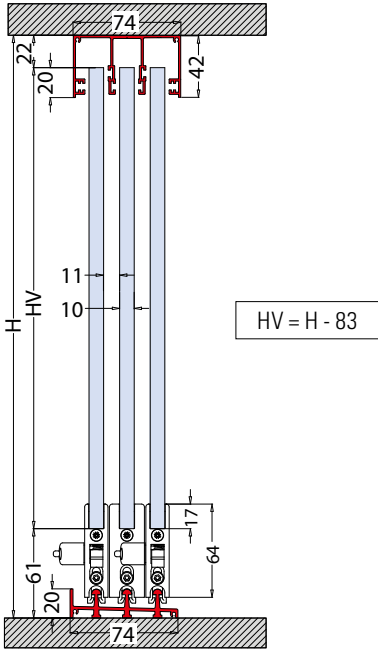




LG-410-N

- Kompletas su įleistu apatiniu kreipikliu
- Set with recessed floor profile

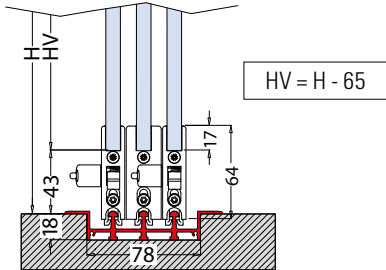

LG-420-N

- Kompletas su ant grindų dedamu kreipikliu ir rampų profiliais
- Set with bottom rail and ramp profiles

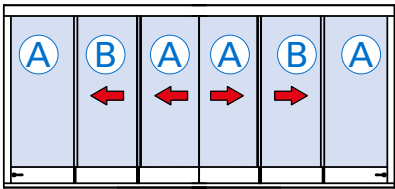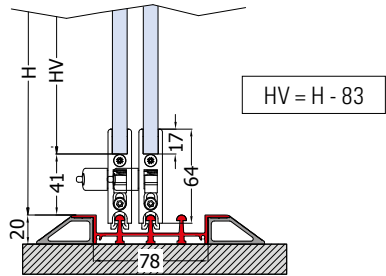

LP Sviesos angos plotis Clear opening width
LV Stiklo plotis Glass width
H Sviesos angos aukštis Clear opening height
HV Stiklo aukštis Glass height

Brėžinio užrašai / Drawing labels


- 1 LV Šoninė varčia A = LV + 25 LV Centrinė varčia B = LV - 35
- 2 LV Šoninė varčia A = LV + 18 LV Centrinė varčia B = LV - 42
- 3 LV Šoninė varčia A = LV + 12 LV Centrinė varčia B = LV + 12
- 4 LV Šoninė varčia A = LV + 31 LV Centrinė varčia B = LV - 29

- LV Side panel A = LV + 25 LV Central panel B = LV - 35
- LV Side panel A = LV + 18 LV Central panel B = LV - 42
- LV Side panel A = LV + 12 LV Central panel B = LV + 12
- LV Side panel A = LV + 31 LV Central panel B = LV - 29

LOGGIAGLAS LG-400-N SET 4

LG-400-N-C2

- Varčių pločio skaičiavimo formulė su sklendėmis arba spynomis ir su šoniniais stovais LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508

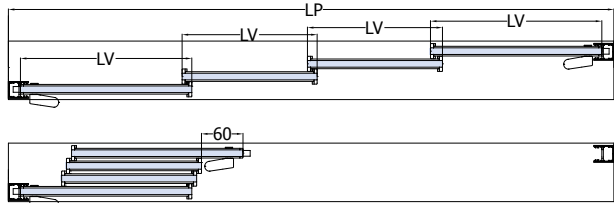

SET 4

$$LV = LP / 4$$

5
4


SET 4 + SET 4

$$LV = LP / 8$$

1

LG-400-N

- Varčių pločio skaičiavimo formulė be sklendžių ar spynų ir be šoninių stovų LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508

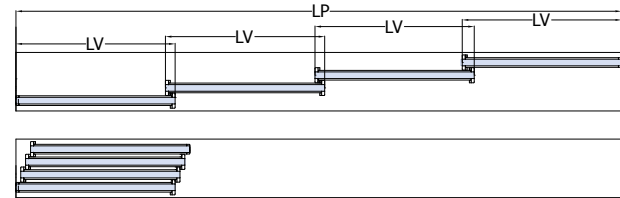

SET 4

$$LV = LP / 4$$

2


SET 4 + SET 4

$$LV = LP / 8$$

2

LG-400-N

- Varčių pločio skaičiavimo formulė be sklendžių ir be šoninių stovų LG-508, su spyna V-784
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-784

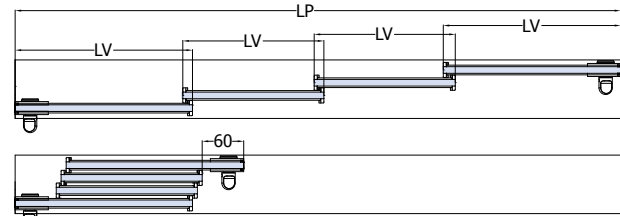

SET 4


$$LV = LP / 4$$

3

SET 4 + SET 4

$$LV = LP / 8$$


3

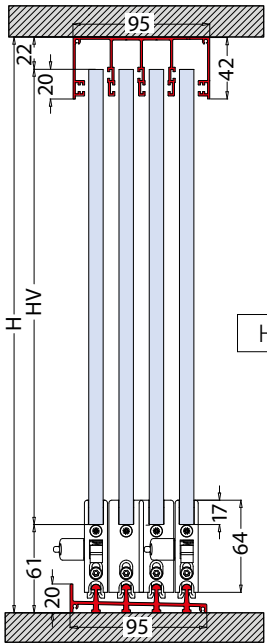

$$HV = H - 83$$

LG-410-N


- Kompletas su įleistu apatiniu kreipikliu
- Set with recessed floor profile





$$HV = H - 65$$

LG-420-N

- Kompletas su ant grindų dedamu kreipikliu ir rampų profiliams
- Set with bottom rail and ramp profiles



$$HV = H - 83$$

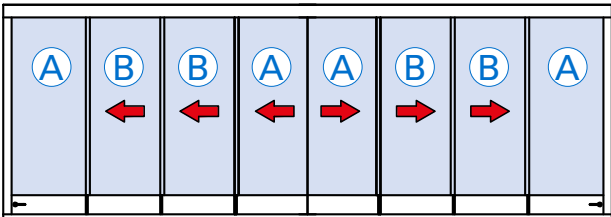

LP
Šviesos angos plotis
Clear opening width

LV
Stiklo plotis
Glass width

H
Šviesos angos aukštis
Clear opening height

HV
Stiklo aukštis
Glass height

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 LV Šoninė varčia A = LV + 38 LV Centrinė varčia B = LV - 22
- 2 LV Šoninė varčia A = LV + 13 LV Centrinė varčia B = LV + 13
- 3 LV Šoninė varčia A = LV + 43 LV Centrinė varčia B = LV - 17
- 4 LV Centrinė varčia B = LV - 27
- 5 LV Šoninė varčia A = LV + 33


- LV Side panel A = LV + 38 LV Central panel B = LV - 22
- LV Side panel A = LV + 13 LV Central panel B = LV + 13
- LV Side panel A = LV + 43 LV Central panel B = LV - 17
- LV Central panel B = LV - 27
- LV Side panel A = LV + 33

LOGGIAGLAS LG-400-N SET 5

LG-400-N-C2

- Varčių pločio skaičiavimo formulė su sklendėmis arba spynomis ir su šoniniais stovais LG-508

• Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** “U” side profile LG-508

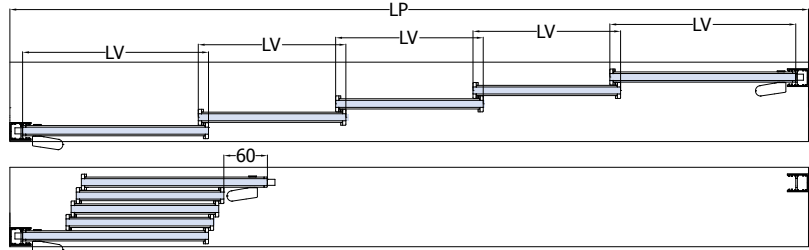

SET 5

$LV = LP / 5$

6

4

SET 5 + SET 5


$LV = LP / 10$

1

LG-400-N

- Varčių pločio skaičiavimo formulė be sklendžių ar spynų ir be šoninių stovų LG-508

• Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** “U” side profile LG-508

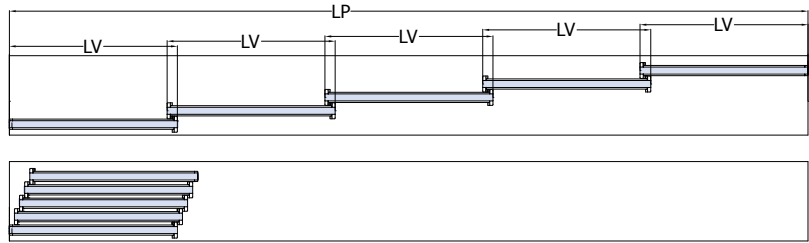

SET 5

$LV=LP/5$ LV Šoninė varčia A = LV + 13

$LV=LP/5$ LV Side panel A = LV + 13

5

SET 5 + SET 5


$LV = LP / 10$

2

LG-400-N

- Varčių pločio skaičiavimo formulė be sklendžių ir be šoninių stovų LG-508, su spyna V-784

• Glass calculation **without** locking bolts and **without** “U” side profile LG-508, **with** locks V-784

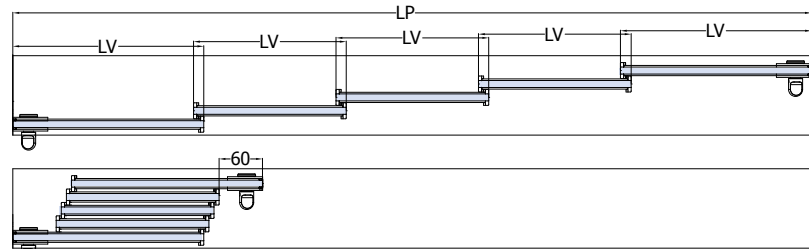

SET 5


$LV = LP / 5$

3

SET 5 + SET 5

$LV = LP / 10$


3

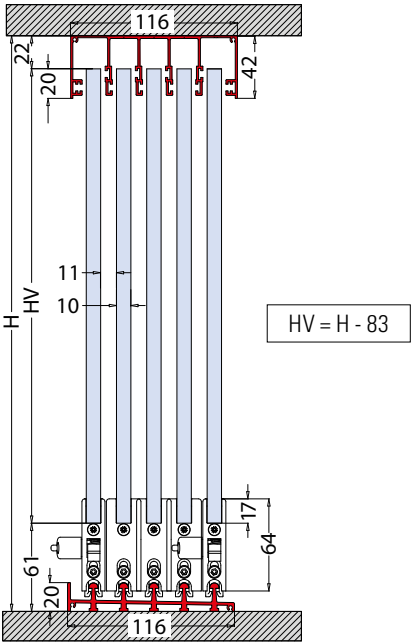

LG-410-N

- Kompletas su įleistu apatiniu kreipikliu




• Set with recessed floor profile

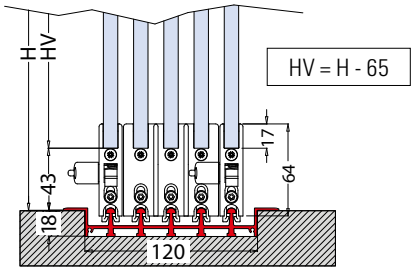

LG-420-N

- Kompletas su ant grindų dedamu kreipikliu ir rampų profiliais

• Set with bottom rail and ramp profiles

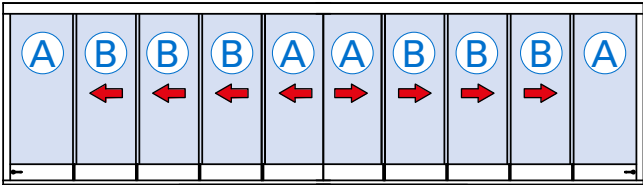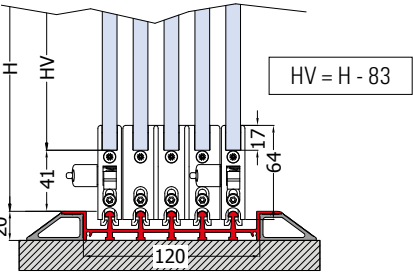

LP

Clear opening width
Sviesos anga

H
Sviesos angos aukštis
Clear opening height

LV

Glass width
Stiklo plotis

HV
Stiklo aukštis
Glass height

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 LV Šoninė varčia A = LV + 45 LV Centrinė varčia B = LV - 15

2 LV Šoninė varčia A = LV + 13 LV Centrinė varčia B = LV + 13

3 LV Šoninė varčia A = LV + 49 LV Centrinė varčia B = LV - 11

4 LV Centrinė varčia B = LV - 19

5 LV Centrinė varčia B = LV + 13

6 LV Šoninė varčia A = LV + 41

- LV Side panel A = LV + 45 LV Central panel B = LV - 15

LV Side panel A = LV + 13 LV Central panel B = LV + 13

LV Side panel A = LV + 49 LV Central panel B = LV - 11

LV Central panel B = LV - 19

LV Central panel B = LV + 13


LV Side panel A = LV + 41

LOGGIAGLAS PRIEDAI / ACCESSORIES




LG-528-N

- Track profile 2-ways, brush seal not included
- Viršutinis 2 takų bėgis, šepetėlio tarpinė ne komplekte




LG-501-N

- Track profile 3-ways, brush seal not included
- Viršutinis 3 takų bėgis, šepetėlio tarpinė ne komplekte





LG-504-N

- Track profile 4-ways, brush seal not included
- Viršutinis 4 takų bėgis, šepetėlio tarpinė ne komplekte





LG-513-N

- Track profile 5-ways, brush seal not included
- Viršutinis 5 takų bėgis, šepetėlio tarpinė ne komplekte





LG-505

- Varčios profilis sistemoms LG-500, stiklui 8/10 mm. Sklendės skylė - užsakovo pusėje
- Horizontal panel profile for systems LG-500 for glass 8/10 mm. Hole for locking bolt by customer




LG-505-12

- Varčios profilis sistemoms LG-500, stiklui 12 mm. Sklendės skylė - užsakovo pusėje
- Horizontal panel profile for systems LG-500 for glass 12 mm. Hole for locking bolt by customer




LG-405

- Varčios profilis sistemoms LG-400, stiklui 8/10 mm. Sklendės skylė - užsakovo pusėje
- Horizontal panel profile for systems LG-400 for glass 8/10 mm. Hole for locking bolt by customer




LG-529

- Apatinis 2 takų kreipiklis
- Floor profile 2-ways




LG-502

- Apatinis 3 takų kreipiklis
- Floor profile 3-ways



LG-503

- Įleidžiamas apatinis 3 takų kreipiklis
- Recessed floor profile 3-ways




LG-506

- Apatinis 4 takų kreipiklis
- Floor profile 4-ways




LG-507

- Įleidžiamas apatinis 4 takų kreipiklis
- Recessed floor profile 4-ways




LG-514

- Apatinis 5 takų kreipiklis
- Floor profile 5-ways





LG-515

- Įleidžiamas apatinis 5 takų kreipiklis
- Recessed floor profile 5-ways



LG-508

- Šoninis „U“ stovas, šepetėlio tarpinė ne komplekte
- „U“ side profile, brush seals not included








LG-527-CF2

- Rampa LG-503, LG-507 ir LG-515
- Ramp for LG-503, LG-507 and LG-515








LOGGIAGLAS LG-500-N

VEŽIMĖLIAI / ROLLERS


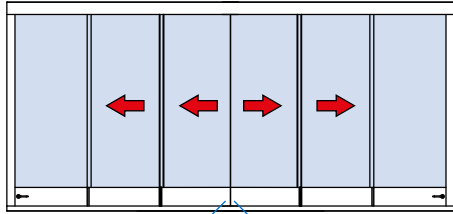
 LG-509 2 LG-509-12 (for glass 12 mm) 1 su patraukimo funkcija • Seesaw roller with 2 wheels and with dragging function	 LG-510 LG-510-12 (for glass 12 mm) / LG-510-12 (stiklui 12 mm) • Sklendė / vežimėlis su balansyru, 2 ratukai • Locking bolt seesaw roller with 2 wheels
LG-521 Vežimėlis su balansyru ir 2 ratukais bei priešplokštė sklendei LG-510 su dvigubu komplektu • Seesaw roller with 2 wheels and strike plate for locking bolt LG-510 with double set • Vežimėlis su balansyru, 2 ratukai, ir priešplokštė sklendei LG-510, su dvigubu komplektu • Rocker carriage with 2 wheels and strike plate for locking bolt LG-510 with double set  LG-521 LG-510 not included ne komplekte 	

LOGGIAGLAS LG-400-N












VEŽIMĖLIAI / ROLLERS

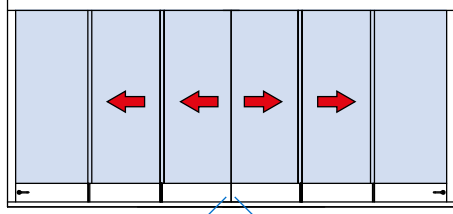 LG-409 • Vežimėlis su 1 ratuku, su patraukimo funkcija • Roller with 1 wheel and with dragging function	 LG-410 • Sklendė / vežimėlis su 1 ratuku • Locking bolt roller with 1 wheel
LG-421 • Vežimėlis su 1 ratuku ir priešplokštė sklendei LG-410, su dvigubu komplektu • Roller with 1 wheel and strike plate for locking bolt LG-410 with double set  LG-421 LG-410 not included ne komplekte 	

LOGGIAGLAS

 LG-516-B • Priešplokštė spynoms V-574, V-794, V-794-LG ir vežimėliui LG-510 su stovu LG-508 • Strike plate for lock V-574, V-794, V-794-LG and roller LG-510 with "U" side profile LG-508	 LG-516-C • Priešplokštė spynoms V-784, V-784 PO-TC, V-764 e V-764 PO-TC • Strike plate for locks V-784, V-784 PO-TC, V-764 and V-764 PO-TC
---	---

LOGGIAGLAS PRIEDAI / ACCESSORIES

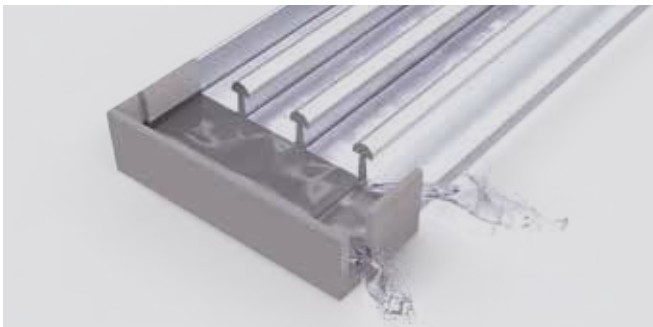 LG-517 • Priežiūros įrankis varčioms atlaisvinti nuo apsaugos nuo pakėlimo mechanizmo • Maintenance tool to release the panels from the anti-lifting mechanism	 LG-511 • Viena rankenėlė sklendei • Single knob for locking bolt
 LG-526 (REKOMENDUOJAMA) • 3 vnt. skaidrių „U“ atramų komplektas 10 mm stiklui statmenai įklijuoti į varčios profilį LG-505 ir LG-405 • Set of 3 pcs transparent „U“ support for perpendicular glueing of 10 mm glass to panel profile LG-505 and LG-405	 LG-426 (REKOMENDUOJAMA) • 3 vnt. skaidrių „U“ atramų komplektas 8 mm stiklui statmenai įklijuoti į varčios profilį LG-405 • Set of 3 pcs transparent „U“ support for perpendicular glueing of 8 mm glass to panel profile LG-405
 LG-518 • Skaidraus PVC tarpinė stiklui 8/10 mm • Seal in transparent PVC for glass 8/10 mm	 V-040-REG • Tarpinė stiklui 12 mm, šoninė lūpelė trumpinama • Seal for glass 12 mm, side fin can be shortened 
 LG-533 • Šoninė vandens nuvedimo sistema 3 takų apatiniam kreipikliui • Side drainage system for 3-ways floor profile 	 LG-534 • Šoninė vandens nuvedimo sistema 4 takų apatiniam kreipikliui • Side drainage system for 4-ways floor profile 
 LG-535 • Šoninė vandens nuvedimo sistema 5 takų apatiniam kreipikliui • Side drainage system for 5-ways floor profile 	


LOGGIAGLAS PRIEDAI / ACCESSORIES



V-524

- Apvalių įleidžiamų rankenų pora stumdomoms durims, Ø60
- Pair sliding door-handles, Ø60


CP - NS - NO



V-532-INC

- Įleidžiama rankena stumdomoms durims Ø50, klijuojama dvipuse lipnia juosta
- Sliding door-handle Ø50 with self adhesive

AN - NS




LOGGIAGLAS PRIEDAI / ACCESSORIES

V-514

- Spyna cilindriui su kabliu stumdomoms durims, su integruota rankena.
- Lock prepared for cylinder with hook for sliding door and handle.

AN - NS - NO

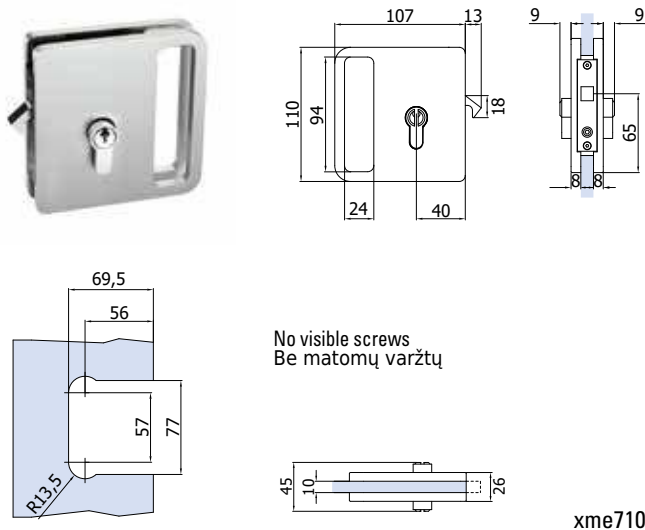


xme710

V-514-2FLG

- Atitikmuo spynai su kabliu stumdomoms durims
- Strike box for lock with hook for sliding door

AN - NS - NO

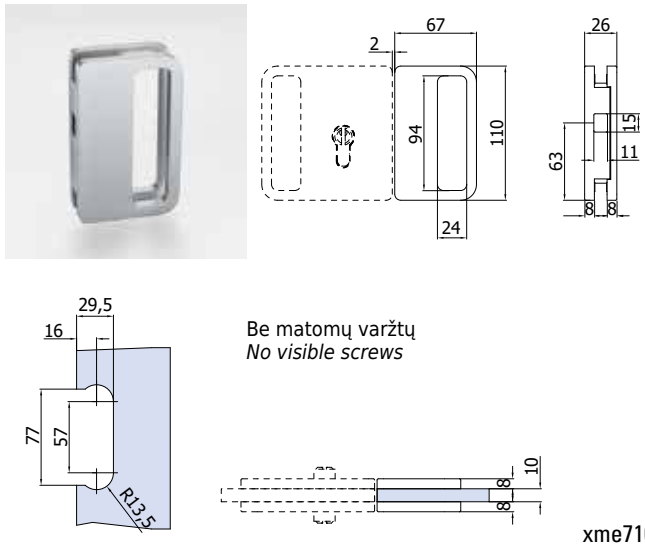


xme710

V-774

- Spyna su kabliu stumdomoms durims, rankenėlė / raktas ir integruota rankena
- Lock Knob/Key with hook for sliding door and handle

CP - NS

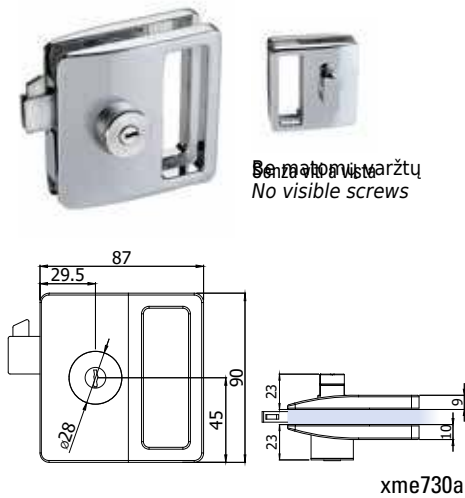

xme730a

V-774-PO-TC

- Spyna su kabliu stumdomoms durims, rankenėlė / akla pusė ir integruota rankena
- Lock Knob/blind side with hook for sliding door and handle

CP - NS



xme730b

V-774-2FLG

- Atitikmuo spynai su kabliu stumdomoms durims
- Strike box for lock with hook for sliding door


CP - NS



xme730c

LG-516-B


- Priešplokštė spynoms
- Strike plate for lock V-794, V-794-LG and roller LG-510 with "U" side profile LG-508



1
LG-508
IX


LG-516-C

- Priešplokštė spynoms V-784, V-784 PO-TC
 - Strike plate for locks V-784, V-784 PO-TC
- V-784 PO-TC
IX



LG-516-D

- Priešplokštė spynoms V-774, V-774 PO-TC
 - Strike plate for locks V-774, V-774 PO-TC
- V-774 PO-TC
IX



LOGGIAGLAS

LOGGIAGLAS


PRIEDAI / ACCESSORIES

V-784


- Spyna su kabliu stumdomoms durims. Priešplokštė ne komplekte

- Lock with hook for sliding doors.
Strike plate not included

CP - NS - CR



Be matomų varžtų
With not visible screws




xme520c

V-784 PO-TC


- Spyna su kabliu stumdomoms durims. Priešplokštė ne komplekte

- Lock with hook for sliding doors.
Strike plate not included

CP - NS



Be matomų varžtų
With not visible screws




xme520c

V-794

Priešplokštė ne komplekte

- Lock with hook for sliding doors.
Strike plate not included

IX - NS*




Su matomais varžtais
With visible screws

V-794-LG

• Spyna su kabliu stumdomoms durims. Priešplokštė ne komplekte

- Lock with hook for sliding doors.
Strike plate not included

IX - NS*




Su matomais varžtais
With visible screws

V-794-2FLG


- Atitikmuo
- Strike box

IX - NS*

Article to be discontinued
*NS Kol yra atsargų




Su matomais varžtais
With visible screws



- Standartinis stiklo apdirbimas spynoms V-774 / V-794 / V-784 ir atitikmenims V-774-2FLG / V-794-2FLG / V-769-2FLG
- Locks V-774 / V-794 / V-784 and strike boxes V-774-2FLG / V-794-2FLG / V-769-2FLG
- standartinis stiklo apdirbimas
- standard glass preparation



V-774-2FLG / V-794-2FLG / V-769-2FLG



su stovu LG-508 (be pasirinktinio / V-784

LG-538-2FLG)

- Locks V-774 / V-794 / V-784 glass preparation with "U" wall profiles LG-508 (without the LG-538-2FLG optional)

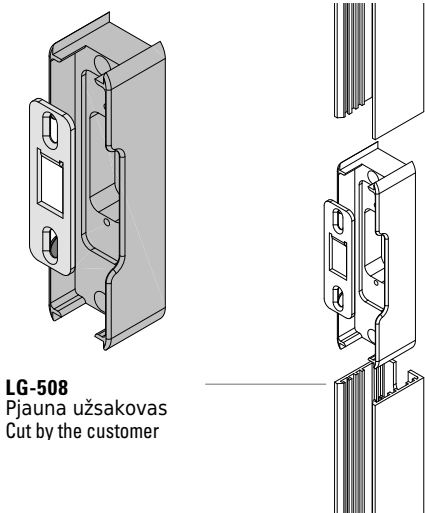




LG-538-2FLG

- Atitikmuo montavimui su stovais LG-508 ir spynomis V-514,V-794,V-774.
- Strike box for installation with wall profiles LG-508 and locks V-514, V-794, V-774.
- Priešplokštė spynoms V-794, V-794-LG su šoniniu „U“ profiliu LG-508
- Strike plate for locks V-794, V-794-LG with “U” side profile LG-508

AN

**1 V-784-LG90-400 (Kit for LG-400)
V-784-LG90-500 (Kit for LG-500)**


- 90° atitikmuo spynoms V-794, V-784, V-764, V-564 ir V-574, su 90° kronšteinais, profilių jungimo dangteliais ir magnetine tarpine
- Strike box 90° for locks V-794, V-784, V-764, V-564 and V-574, brackets 90°, endcaps for connecting the profiles and magnetic gasket included

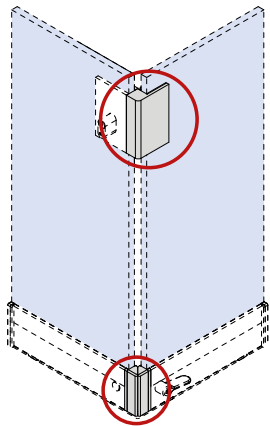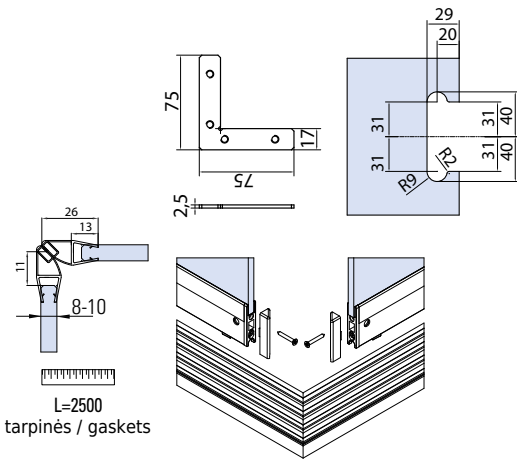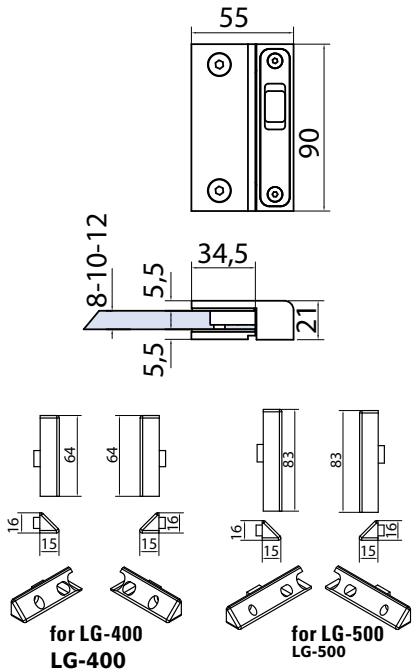

xme629

KAI KURIE TAIKymo TIPAI

SOME TYPOLOGIES OF APPLICATIONS KAI KURIOS SISTEMOS DERINIŲ GALIMYBĖS *SOME SYSTEM COMPOSITION OPTIONS*

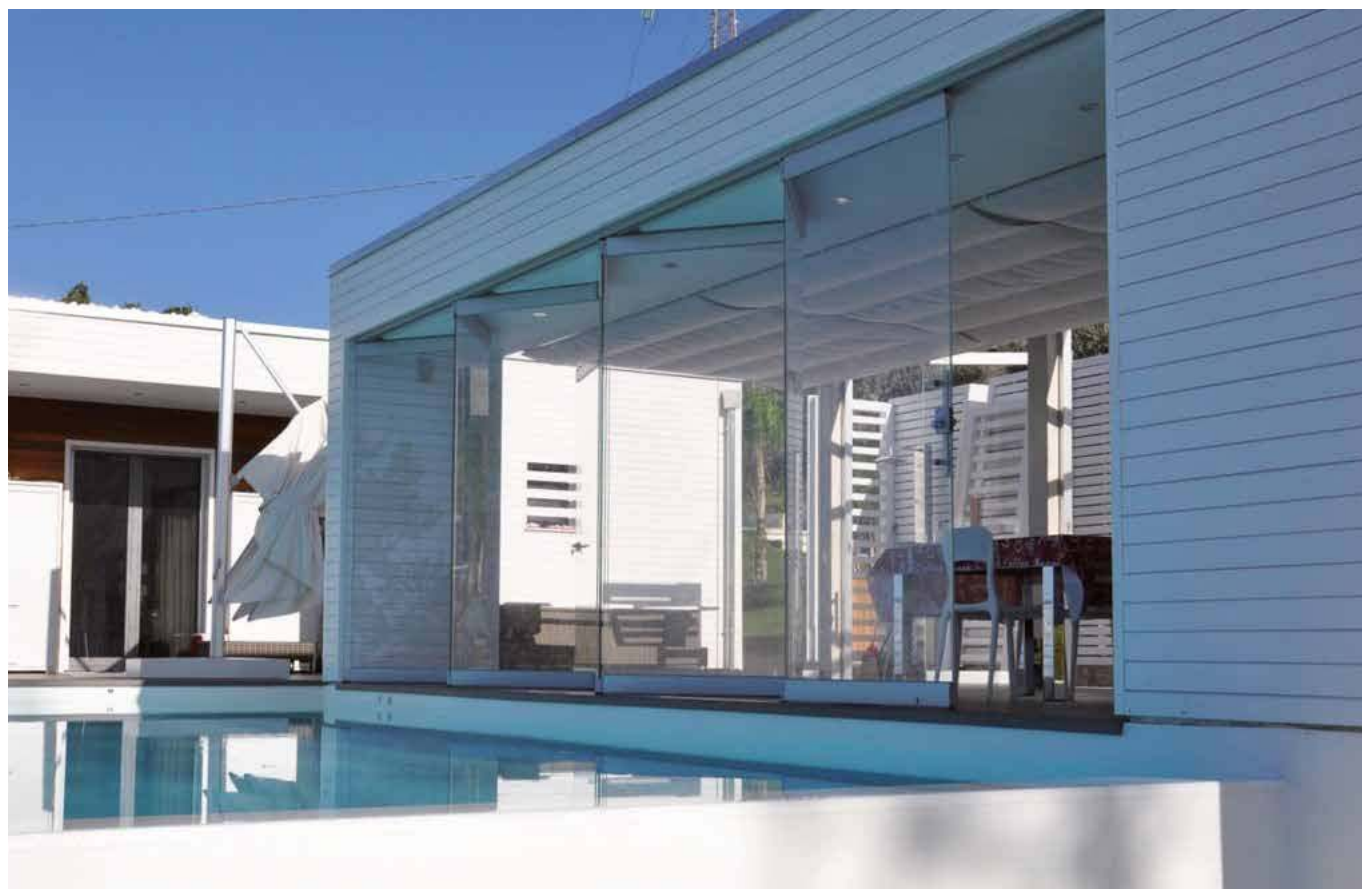



KAI KURIE TAIKYMO TIPAI

SOME TYPOLOGIES OF APPLICATIONS KAI KURIOS SISTEMOS DERINIŲ GALIMYBĖS *SOME SYSTEM COMPOSITION OPTIONS*





KAI KURIE TAIKymo TIPAI

SOME TYPOLOGIES OF APPLICATIONS KAI KURIOS SISTEMOS DERINIŲ GALIMYBĖS *SOME SYSTEM COMPOSITION OPTIONS*

